



15年专注投光灯，年销量达27万台

广州艾丽特光电科技有限公司

【简洁 柔和 舒适】



广州艾丽特光电科技有限公司

地址：广州市花都区花城街永昌路21-1号

电话：020-36933476/36963478

抖音：ALT1349

网址：www.ailiteled.com



微信公众号



抖音公众号

2024-2025 第一版

2024-2025产品手册

广州艾丽特光电科技有限公司
www.ailiteled.com



15年专注投光灯，年销量达27万台



公司简介

COMPANY PROFILE

广州艾丽特光电科技有限公司，创立于2009年，是一家专注于LED户外照明节能型企业。我们致力于生产和研发高质量的LED户外照明产品，为客户提供卓越的光照解决方案。

作为公司的核心价值观，我们坚持以简洁、舒适、柔和、节能为理念，开发应用可满足各种需求的照明产品。通过自主研发光学透镜、结构外观和控制电路，我们的产品覆盖全面，并且特色突出，以窄光束远投射灯具为核心。

15年+
灯具研发经验

4000+
成功案例

80款+
投光灯产品

70+
资质荣誉

艾丽特灯具
控光更柔和

丰富的技术积累
及创新能力

为客户提供
高效、优质的服务

在过去的十余年中，广州艾丽特光电科技有限公司获得了业内和国家的高度认可。我们被评为高新技术企业、专精特新企业和广东省科技企业，并荣获几十项专利技术的认可。产品应用涵盖建筑、桥梁、公园、文旅等几十个领域，同时通过ISO9001质量体系认证，确保产品在质量上的可靠性。

我们的产品远销国内外，赢得了业界和客户的好评。坚持精益求精的理念，我们不断创新、追求卓越，努力为客户提供最优质的照明解决方案。我们以诚实守信的态度与客户合作，为客户创造价值。

在未来的发展中，广州艾丽特光电科技有限公司将继续秉承社会主义核心价值观，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为推动绿色发展作出更大的贡献。

期待与您的合作，共同创造美好光明的未来！

发展历程

DEVELOP HISTORY

2009

- 艾丽特成立广州公司
- 注册“艾丽特”商标

2010

- 经过5个月“未来之光”调研
- 提出“专注立体照明窄角度控光”发展理念
- 确立研发1°角产品

2011

- 第1代控光产品1°角产品上市量产
- 荣获8项产品专利

2012

- 第2代控光产品产品2.5° 4°角上市量产
- 公司荣获“花都区民营科技企业”
- 公司专利累计达12项

2013

- 第3代控光产品产品6°角上市量产
- 企业通过ISO9001质量管理体系认证
- 公司专利累计达16项

2014

- 企业荣获“知识产权试点企业”
- 企业荣获“2014优秀户外照明工程供应商”
- 公司专利累计达20项

2015

- 企业荣获“科学技术成果”
- 企业荣获“2015优秀户外照明工程供应商”
- 公司专利累计达25项

2016

- 企业荣获“广东省小巨人科技企业”
- 企业荣获“广东省高新培育入库企业”
- 企业荣获“2016优秀户外照明工程供应商”
- 荣获“1度角优秀产品”神灯奖
- 公司专利累计达28项

2017

- 企业荣获“高新技术企业”
- 公司专利累计达30项

2018

- 第4代控光产品平行光3°角上市量产
- 企业提出“艾丽特灯具控光更柔和”发展理念
- 公司专利累计达32项

2019

- 第5代非对称控光产品1*60°角上市量产
- 企业荣获“2019年度优秀室外照明品牌”
- 企业荣获“优秀投光灯产品奖”

2020

- 第6代RGBW柔光控光产品8°角上市量产
- 企业荣获“2020优秀产品奖”

2021

- 企业荣获“2021年度景观产品”
- 企业荣获“2021优秀供应商”
- 北京燃灯塔项目荣获“中照奖”
- 户外最小小拇指投影灯上市量产
- 荣获“小拇指投影灯”神灯奖
- 公司提出“简洁·舒适·柔和·节能”发展理念

2022

- 企业荣获“科技型中小企业”
- 漳州文庙项目荣获“中照奖”
- 荣获“彩虹灯”神灯奖
- 户外可拼装彩虹灯上市量产
- 超薄小钢帽投光灯上市量产

2023

- 企业荣获“专精特新企业”
- 1000W桥梁远投控光大功率投光灯上市量产
- 荣获“大钢帽”优秀户外产品奖

2024

- 微型激光文创产品灵动、幻影、星云量产上市
- 第7代全系列防眩装置量产上市
- RGBLAC六合一RDM、恒功率产品上市量产
- 3度控光地埋灯系列产品上市量产

资质荣誉

QUALIFICATION AND HONOR

部分

专利展示

PATENT CERTIFICATE



窄角度产品特色光型

PRODUCT CHARACTERISTICS

简洁:简约而不简单,简约而不随意,通过最简单的设计,融入醇熟的设计理念,

连接照明与生活的点滴!

舒适:产品外观简洁大气,与建筑墙体浑然天成的融合,共同构成完美景观!

柔和:照明自然、健康、舒适,光线与环境相得益彰,防御光污染,使建筑更具空间美感!

Ø 1°



Ø 2.5°



Ø 3°



Ø 6°



Ø 15°



Ø 1×60°



| 乐高家族系列 |



| 宇航家族 |



| 大钢帽系列 |



| 小钢帽系列 |

| 金鼓系列 |

| 壁虎系列 |



ALT-BT130C
15W / 24W
71 - 72



ALT-BT185A
30W / 48W
73 - 74



ALT-DM120
3W / 6W
91 - 92



ALT-DM160
9W / 18W
93 - 94



ALT-DM179
12W / 24W
95 - 96



ALT-DM200
18W / 36W
97 - 98



ALT-DM229
24W / 48W
99 - 100

| 坦克链系列 |



ALT-PD45
25W / 30W
75 - 76



ALT-DM260
36W / 72W
101 - 102

| 锐剑系列 |

| 小方斗系列 |



ALT-ZT46
3W / 5W
77 - 78



ALT-ZT65
9W / 12W
79 - 80



ALT-ZT52
3W / 5W
81 - 82



ALT-ZT88
10W
83 - 84



ALT-F56
48W / 72W
103 - 104



ALT-R38
18W / 24W / 36W
105 - 106



ALT-R66
48W / 72W / 96W
107 - 108



ALT-R32C
18W / 24W
109 - 110



ALT-R42E
18W / 24W / 36W
111 - 112



ALT-F25C1
12W / 15W
113 - 114



ALT-F25C2
12W / 15W
115 - 116



ALT-F25C3
12W
117 - 118



ALT-F25C4
12W
119 - 120



ALT-D30B
12W / 15W
121 - 122



ALT-D30E
12W / 15W
123 - 124

| 金砖系列 |



ALT-CK140
9W / 12W
85 - 86



ALT-CK150
15W / 18W
87 - 88



ALT-CK200
20W / 24W
89 - 90



ALT-CX180
30W
127 - 128



ALT-CX260
60W
129 - 130



ALT-H150
25W
131 - 132



ALT-H150A
25W
133 - 134



ALT-H150B
25W
135 - 136

| 文旅系列 |

乐高系列

无限组合，多功能应用。

打破常规，组合式灯具，创意大变身

角度可多样化组合应用，功率可随大随小，

告别选型苦恼，省时省心又省事！



GZAILITELED

■ 产品特性 /Characteristics



①灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；②防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势。⑤外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT105-1-1	10W	2.5°~60°	4pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	129×109×122mm
ALT-FT105-1-2	18W	15°~60°	18pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	129×109×122mm
ALT-FT105-1-3	15W	8°~60°	4pcs	RGBW	DC24V	DMX512	129×109×122mm
ALT-FT105-1-4	30W	8°~60°	4pcs	RGBW	DC24V	DMX512	129×109×122mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 0.9KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

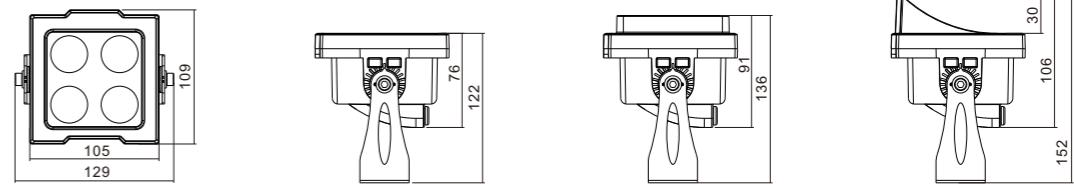

■ 安装方式 /Installation Mode

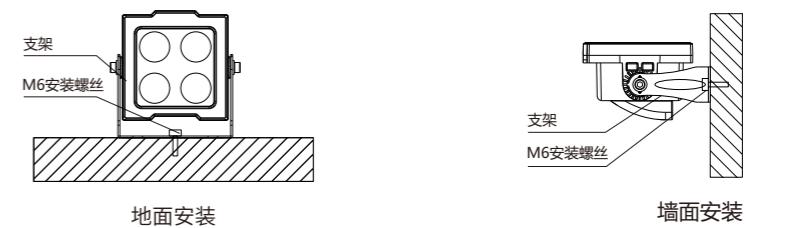

■ 配光说明 /Light Specification

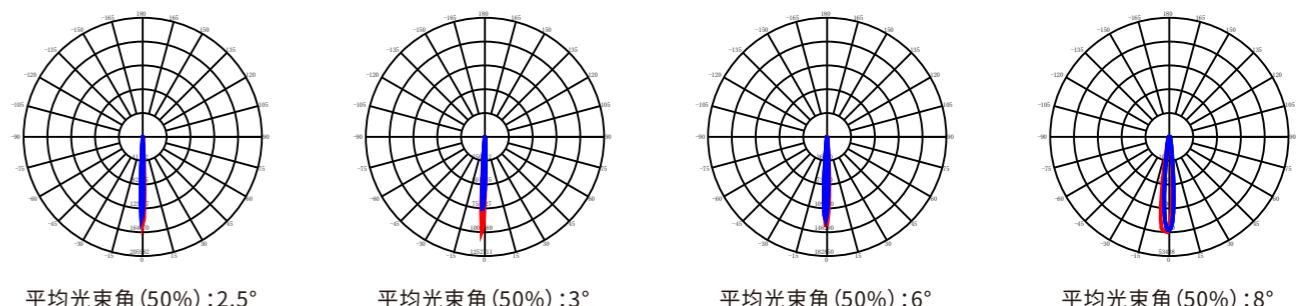

■ 产品特性 /Characteristics



①灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；②防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势。⑤外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT170B-1-1	24W	15°~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	197×148×136mm
ALT-FT170B-1-2	36W	15°~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	197×148×136mm
ALT-FT170B-1-3	48W	15°~60°	24pcs	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	197×148×136mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：1.5KG	


更多信息可访问www.ailited.com查看



■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

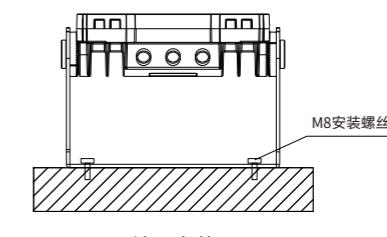


地面安装


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics

① 灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④ 结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势。⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT170B-2-1	48W	15°~60°	48pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	368×148×136mm
ALT-FT170B-2-2	72W	15°~60°	72pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	368×148×136mm
ALT-FT170B-2-3	96W	15°~60°	48pcs	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	368×148×136mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：3KG	


更多信息可访问www.ailited.com查看

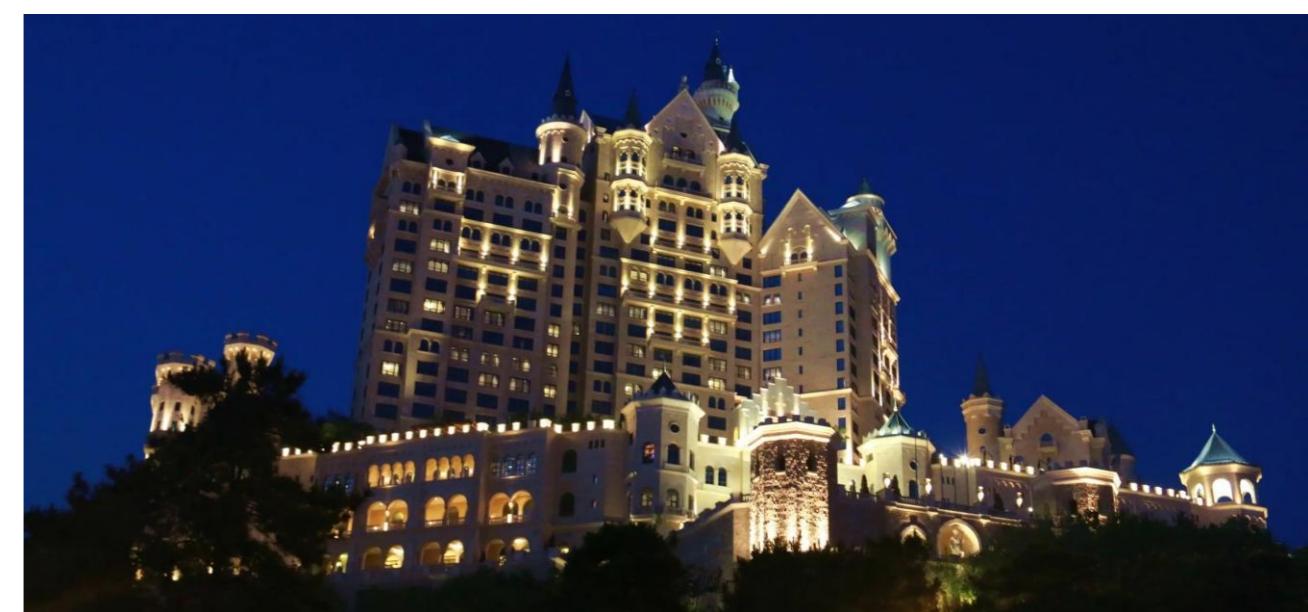

■ 产品尺寸 /Product Size

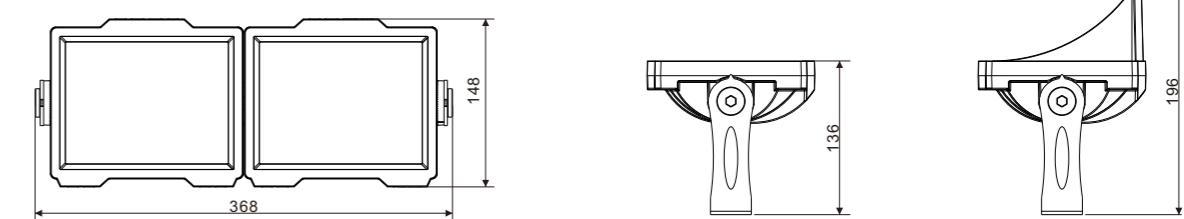


■ 安装方式 /Installation Mode

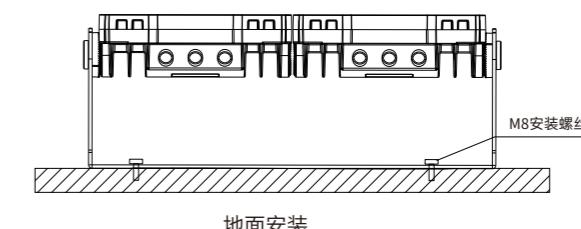

地面安装

■ 配光说明 /Light Specification

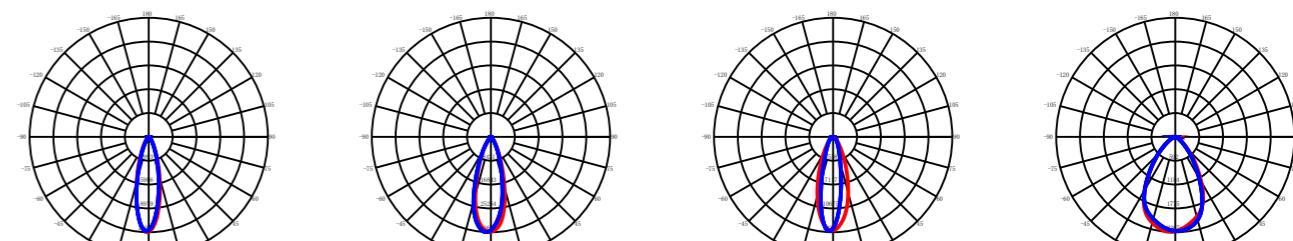

平均光束角 (50%) : 15°

平均光束角 (50%) : 30°

平均光束角 (50%) : 20×45°

平均光束角 (50%) : 60°

■ 产品特性 /Characteristics




① 灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④ 结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势。⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便。


控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65

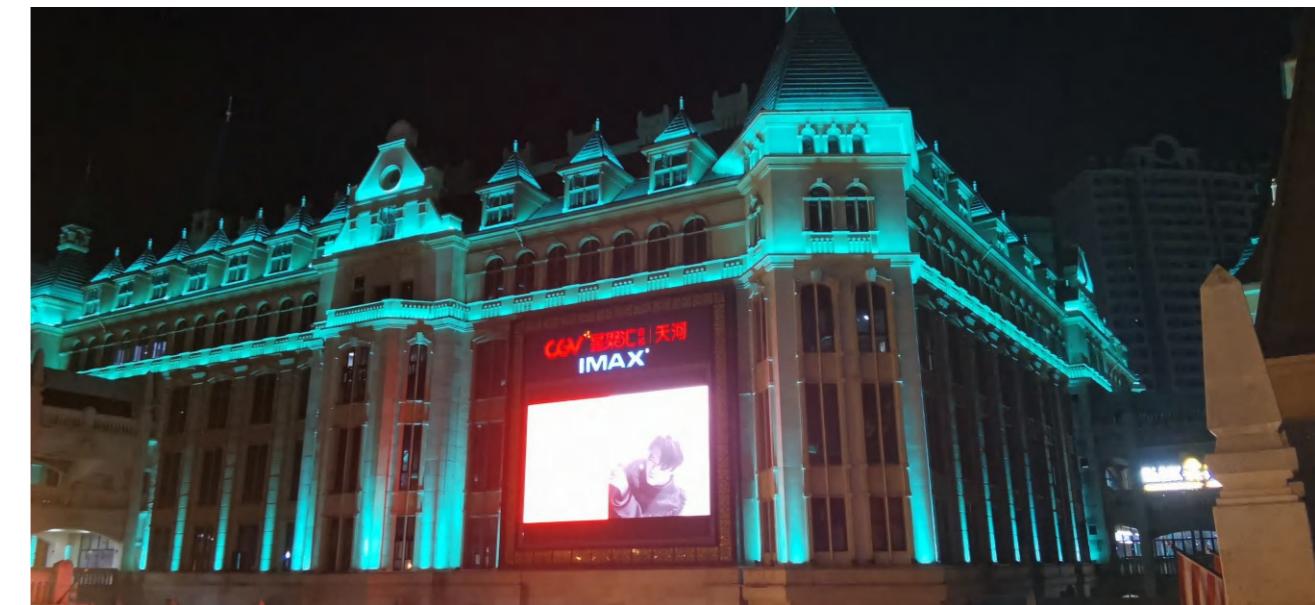

■ 产品尺寸 /Product Size

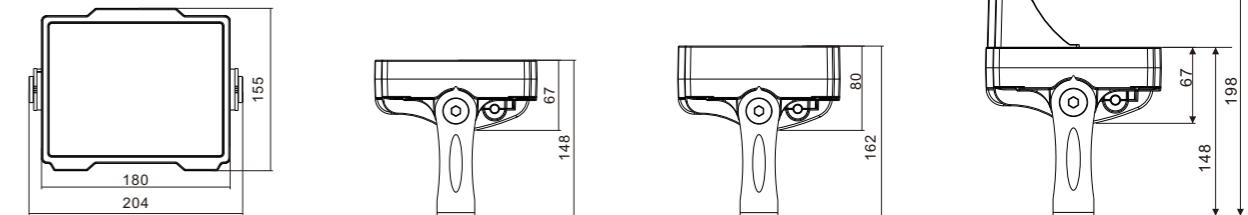

■ 安装方式 /Installation Mode

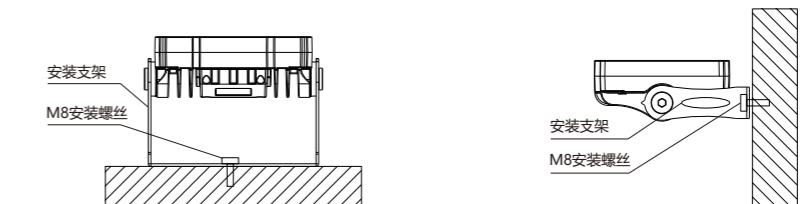


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT180-1-1	30W	2.5°~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	204×155×148mm
ALT-FT180-1-2	48W	25°~60°	48pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	204×155×148mm
ALT-FT180-1-3	48W	8°~60°	12pcs	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	204×155×148mm
ALT-FT180-1-4	80W	8°~60°	9pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	204×155×148mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 2.5KG				

更多信息可访问www.ailited.com查看

■ 配光说明 /Light Specification

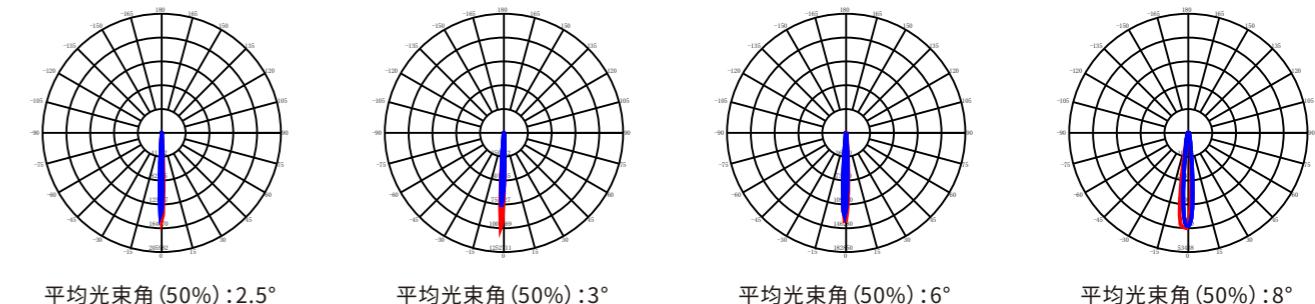



■ 产品特性 /Characteristics

①灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；②防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势。⑤外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式:通过U型支架固定安装，安装简单方便。

控制方式:采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所:适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT180-3-1	90W	2.5°~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	562×155×148mm
ALT-FT180-3-2	144W	25°~60°	144pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	562×155×148mm
ALT-FT180-3-3	144W	8°~60°	36pcs	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	562×155×148mm
ALT-FT180-3-4	240W	8°~60°	27pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	562×155×148mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 8KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

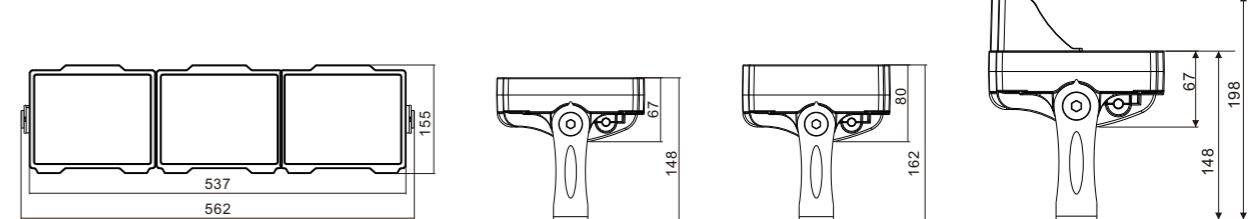

■ 安装方式 /Installation Mode

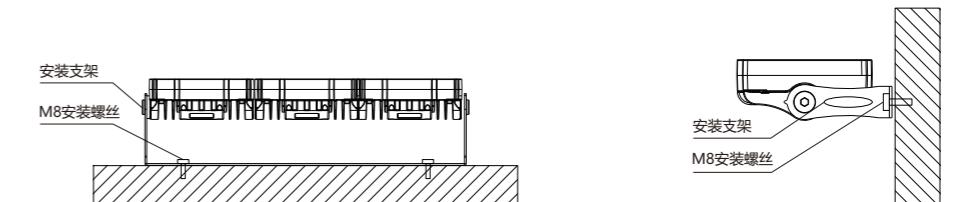

■ 配光说明 /Light Specification

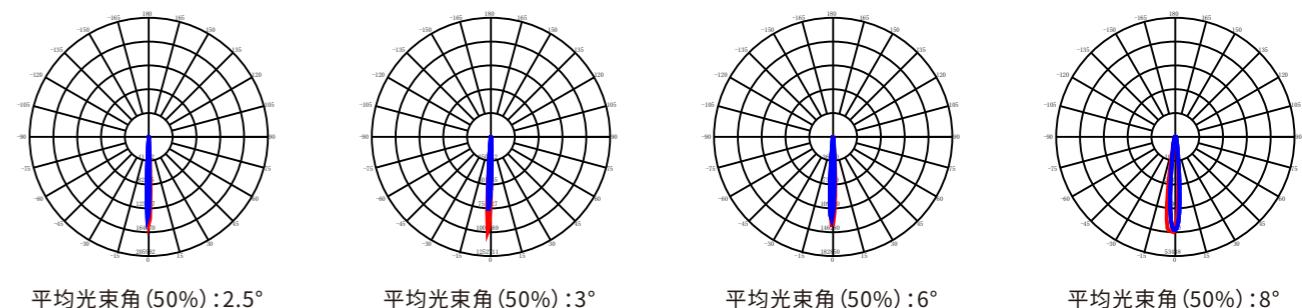



■ 产品特性 /Characteristics

① 灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；② 防眩光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④ 结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，大功率多角度灯具。⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手柄即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT260-1-1	60W	2.5°~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	285×204×174mm
ALT-FT260-1-2	72W	15°~60°	72PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	285×204×174mm
ALT-FT260-1-3	90W	8°~60°	24pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	285×204×174mm
ALT-FT260-1-4	100W	8°~60°	12PCS	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	285×204×174mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 4.2KG				

更多信息可访问www.ailited.com查看

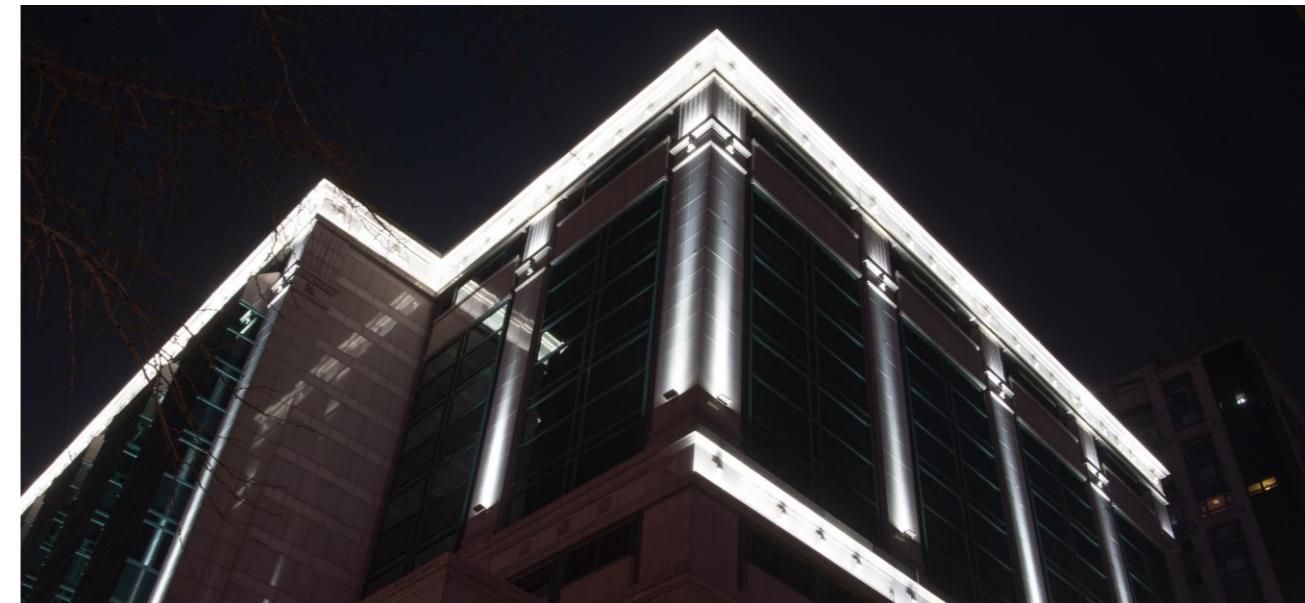


■ 产品尺寸 /Product Size

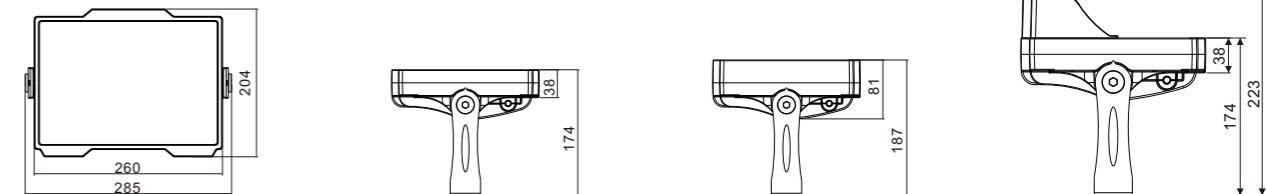

■ 安装方式 /Installation Mode



■ 配光说明 /Light Specification

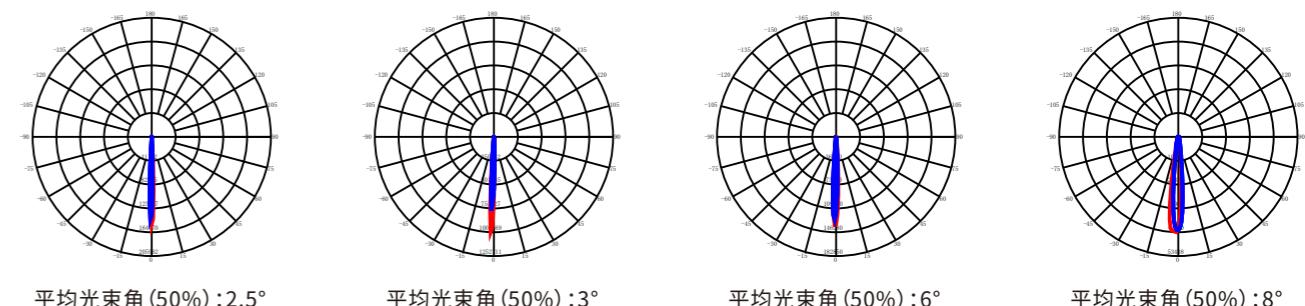



■ 产品特性 /Characteristics

①灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；②防眩光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，大功率多角度灯具。⑤外观简约硬朗，纵向通过手柄即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式:通过U型支架固定安装，安装简单方便

控制方式:采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所:适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT260-2-1	120W	2.5°~60°	48pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	545×204×174mm
ALT-FT260-2-2	144W	15°~60°	144pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	545×204×174mm
ALT-FT260-2-3	180W	8°~60°	48pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	545×204×174mm
ALT-FT260-2-4	200W	8°~60°	24pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	545×204×174mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 8.2KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

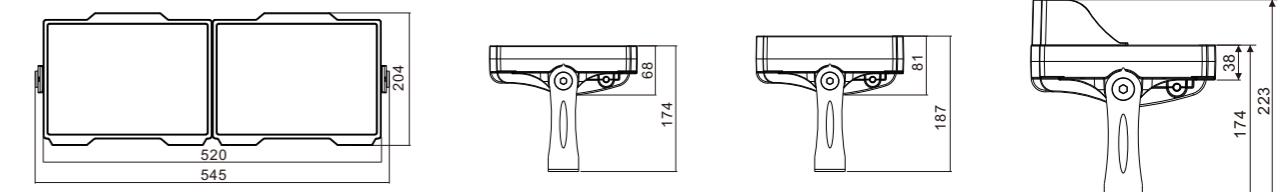

■ 安装方式 /Installation Mode

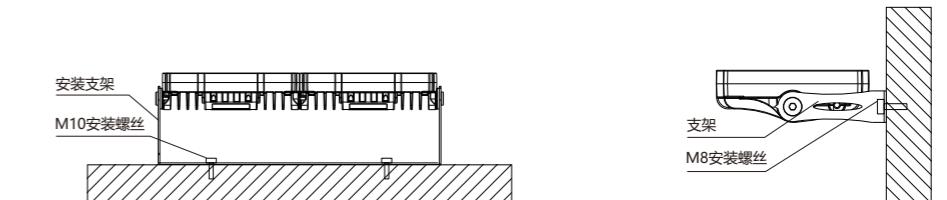

■ 配光说明 /Light Specification

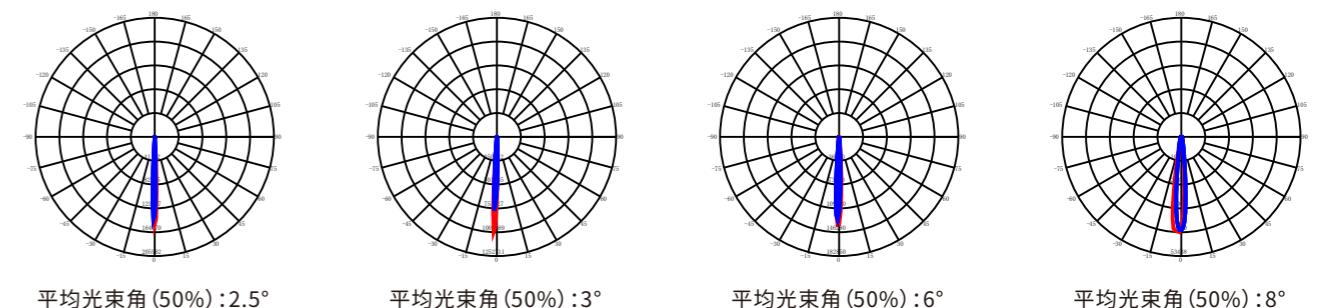



■ 产品特性 /Characteristics

① 灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；② 防眩光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④ 结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，大功率多角度灯具。⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手柄即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT260-3-1	180W	2.5°~60°	72pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	806×204×174mm
ALT-FT260-3-2	216W	15°~60°	216pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	806×204×174mm
ALT-FT260-3-3	270W	8°~60°	72pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	806×204×174mm
ALT-FT260-3-4	300W	8°~60°	36pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	806×204×174mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 12.6KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

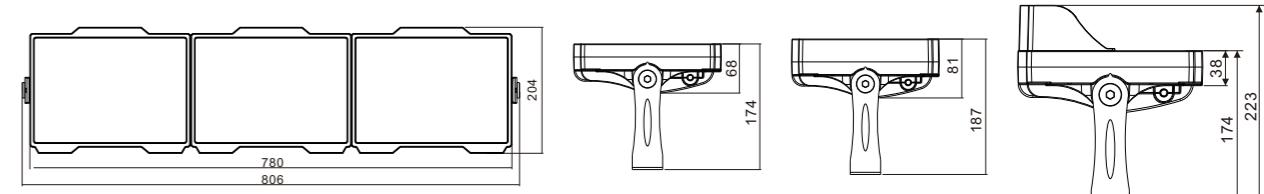

■ 安装方式 /Installation Mode

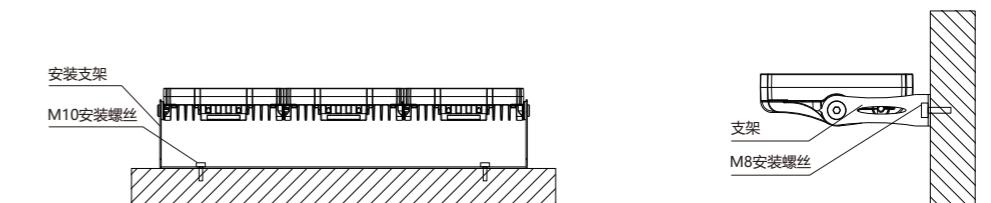

■ 配光说明 /Light Specification

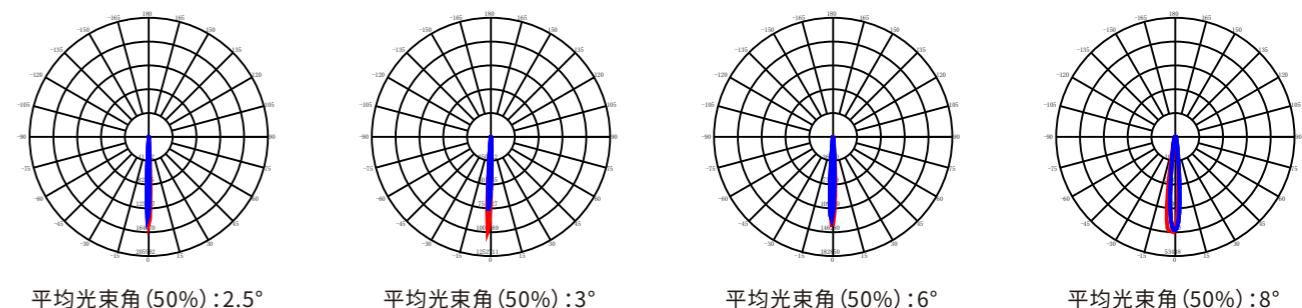

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一体成型，背部采用保时捷车外形抽象设计，模块化拼接任意组合后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；② 防眩光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜，每个模块可变幻各种不同角度多种组合配光。③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。④ 结构材料设计采用高导热压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，大功率多角度灯具。⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手柄即可轻松调节投光角度，角度可实现0~90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT260-4-1	240W	2.5°~60°	240pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	557×398×312mm
ALT-FT260-4-2	288W	15°~60°	288pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	557×398×312mm
ALT-FT260-4-3	360W	8°~60°	96pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	557×398×312mm
ALT-FT260-4-4	400W	8°~60°	48pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	557×398×312mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 17.5KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

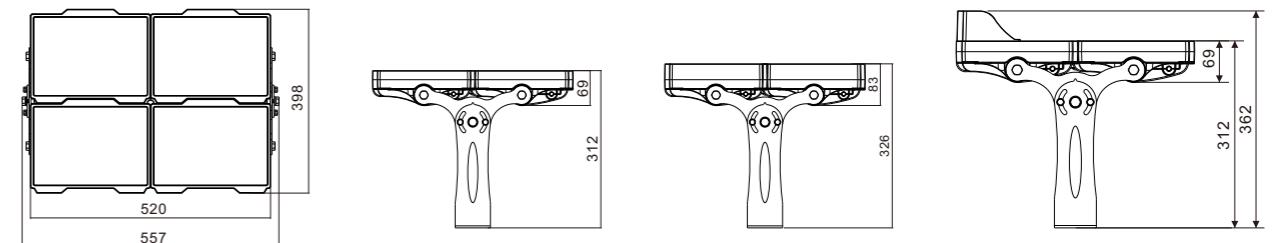

■ 安装方式 /Installation Mode

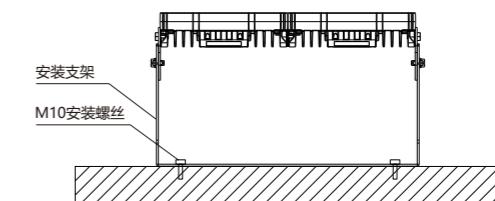

■ 配光说明 /Light Specification

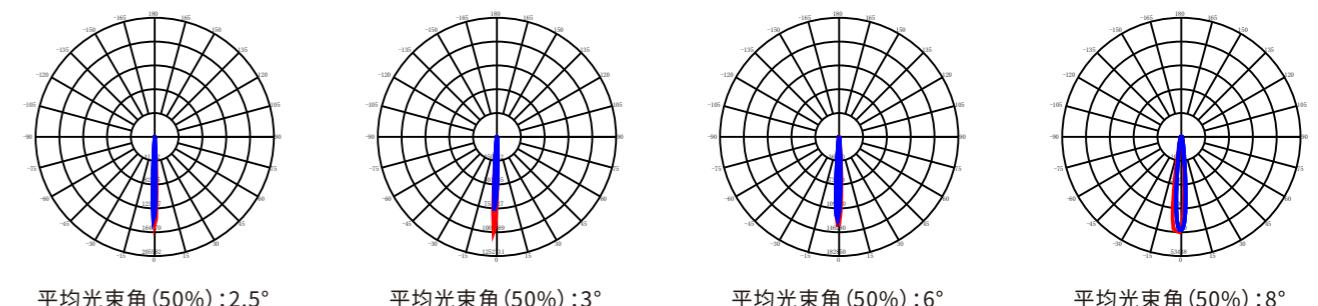

■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，宇航员头盔抽象设计，后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜。
- ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式:通过U型支架固定安装，安装简单方便。

控制方式:采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所:适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT135-1	18W	2.5°~60°	6pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	156×135×165mm
ALT-YT135-2	24W	15°~60°	9pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	156×135×165mm
ALT-YT135-3	36W	8°~60°	4pcs	RGBW	DC24V	DMX512	156×135×165mm
防护等级: IP65		灯体材质: 高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 2KG	


更多信息可访问www.ailited.com查看

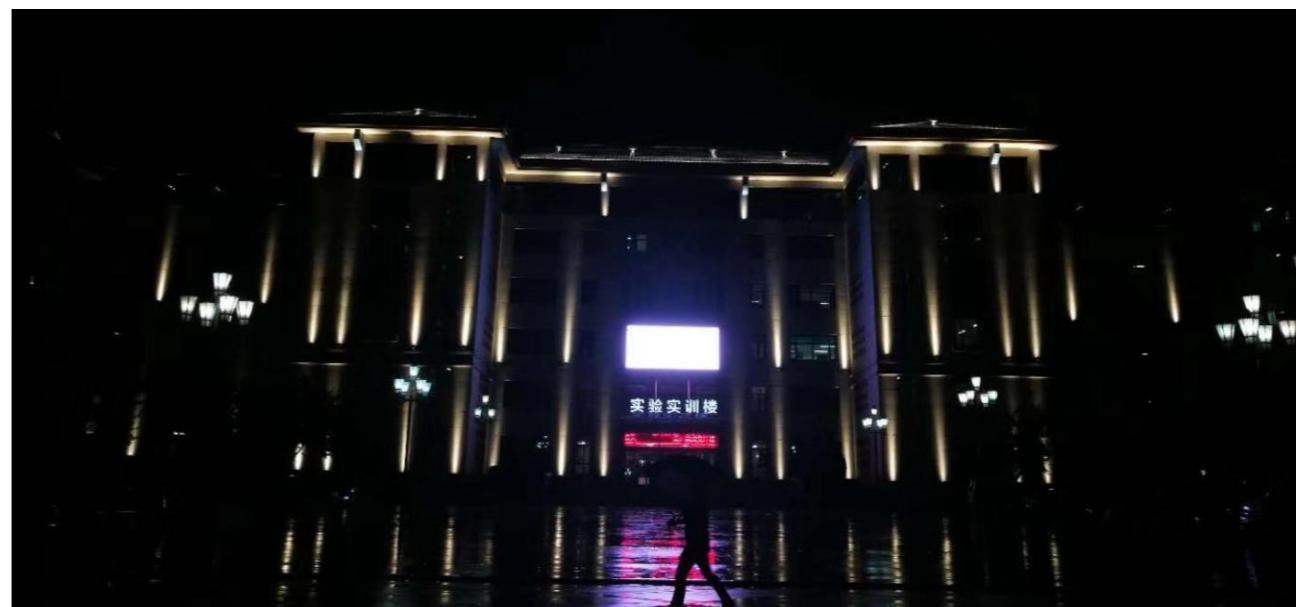


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode




■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，宇航员头盔抽象设计，后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜。
- ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为保持外观简洁舒适。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式:通过U型支架固定安装，安装简单方便。




控制方式:采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所:可适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

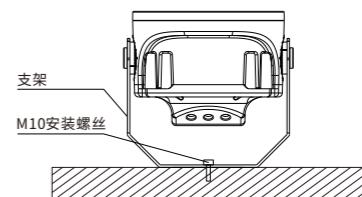


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT185-1	36W	2.5°~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	207×185×190mm
ALT-YT185-2	48W	15°~60°	18pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	207×185×190mm
ALT-YT185-3	72W	8°~60°	9pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	207×185×190mm
防护等级: IP65		灯体材质: 高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 3.6KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°



■ 产品特性 /Characteristics


- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，宇航员头盔抽象设计，后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜。
- ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为保持外观简洁舒适。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型支架固定安装，安装简单方便。




控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：可适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色远投光场景。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65

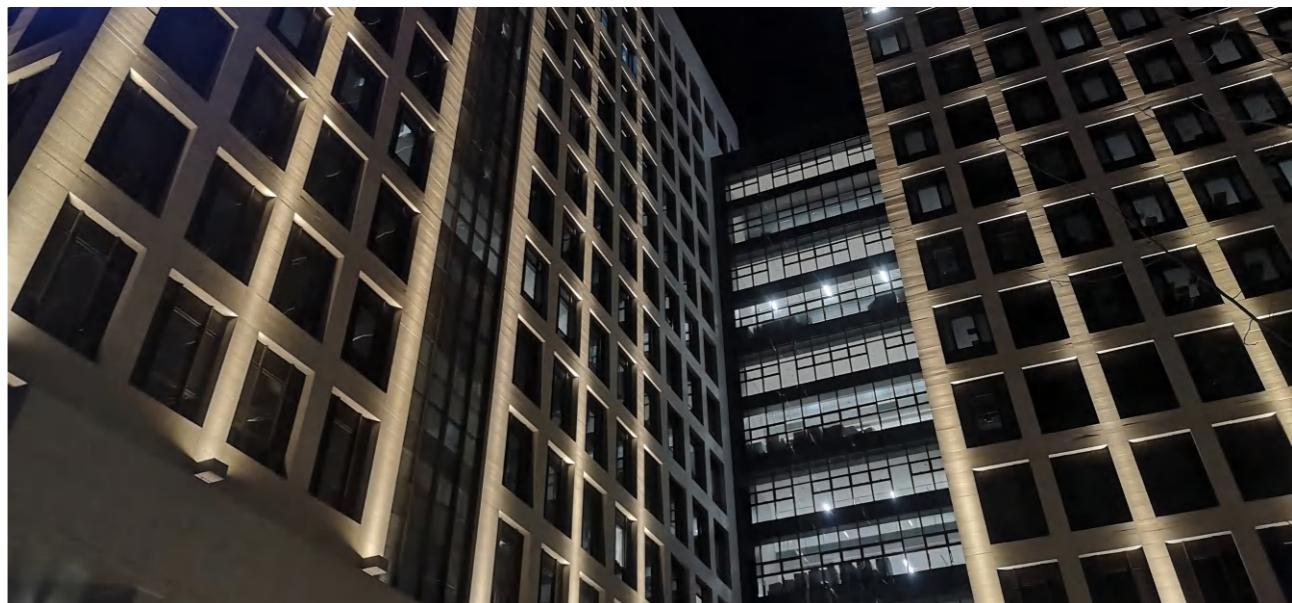

■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

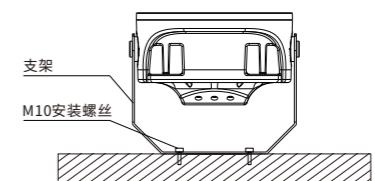


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT245-1	60W	2.5°~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	266×245×221mm
ALT-YT245-2	72W	15°~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	266×245×221mm
ALT-YT245-3	120W	8°~60°	16pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	266×245×221mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：5.8KG	


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

大钢帽系列

告别高空安装烦恼，远离安全事故。
用大钢帽双拼远投射投光灯。

搭载智能灯光管控系统，DM512、RDM 恒功率功能。
支持单色调光，双色调光，四合一，六合一，多色选择！



GZAILITELED








■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 挡光板防眩可设灵活应用，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DGM108-1	10W	2.5°~60°	4PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	123×109×143mm
ALT-DGM108-2	18W	15°~60°	9PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	123×109×143mm
ALT-DGM108-3	24W	15°~60°	9PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	123×109×143mm
ALT-DGM108-4	30W	8°~60°	4PCS	RGBW	DC24V	DMX512	123×109×143mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：1KG	


更多信息可访问www.ailited.com查看




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 挡光板防眩可设灵活应用，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DGM180-1	48W	2.5°~60°	16PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	207×179×182mm
ALT-DGM180-2	36W	15°~60°	36PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	207×179×182mm
ALT-DGM180-3	48W	15°~60°	24PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	207×179×182mm
ALT-DGM180-4	72W	15°~60°	9PCS	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	207×179×182mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：3.5KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

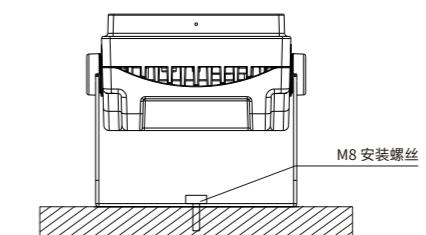


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°




平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics






- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
- ② 挡光板防眩可设灵活应用，内设各种防眩装置可选择。
- ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
- ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
- ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。


CCC IMA CE ▽ IP65

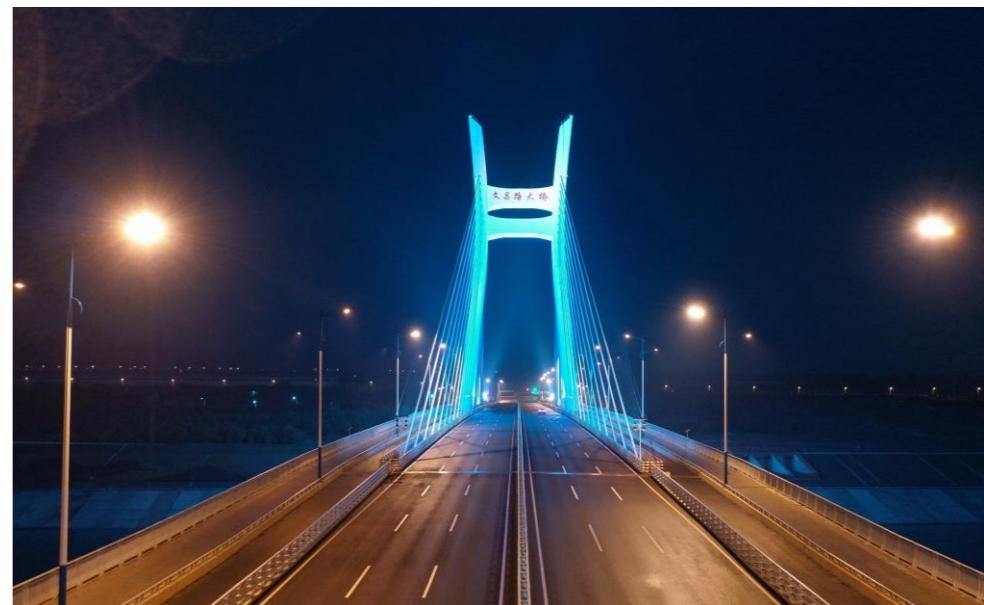

■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

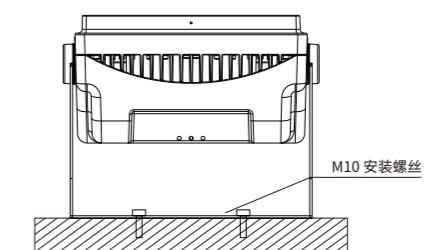


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DGM295-1	120W	2.5°~60°	48PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	324×294×257mm
ALT-DGM295-2	120W	15°~60°	120PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	324×294×257mm
ALT-DGM295-3	150W	15°~60°	60PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	324×294×257mm
ALT-DGM295-4	200W	8°~60°	24PCS	RGBW	AC220V	DMX512/RDM	324×294×257mm
ALT-DGM295-5	200W	8°~60°	16PCS	RGBLAC	AC220V	DMX512/RDM	324×294×257mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：7.2KG				

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 挡光板防眩可设灵活应用，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、景区道路、
重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DGM700-1-1	300W	2.5°~60°	108PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	733×288×288mm
ALT-DGM700-1-2	500W	8°~60°	96PCS	RGBW	AC220V	DMX512/RDM	733×288×288mm
ALT-DGM700-1-3	500W	15°~60°	32PCS	RGBLAC	AC220V	DMX512/RDM	733×288×288mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：22KG	


更多信息可访问www.ailited.com查看

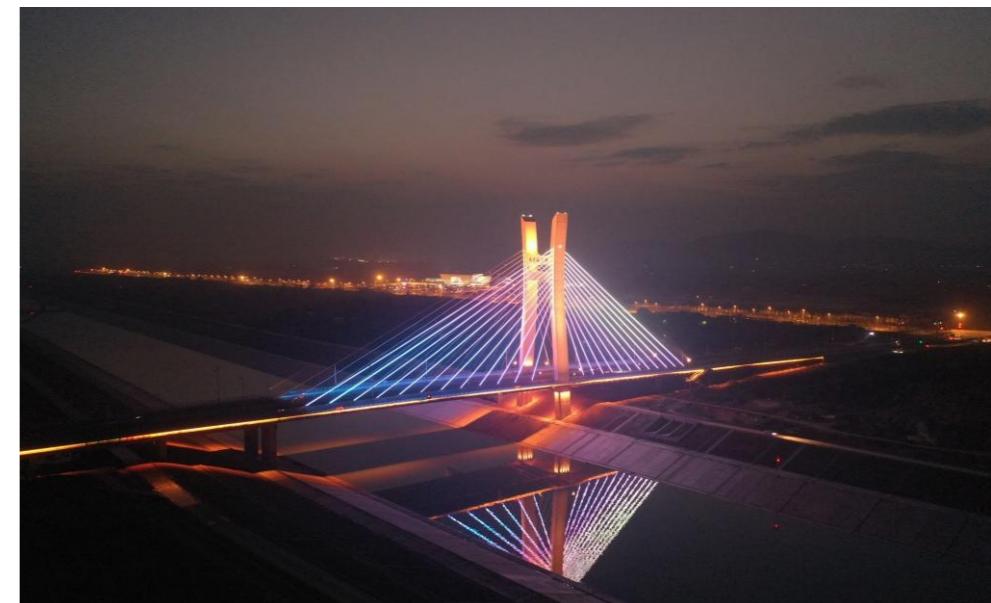


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

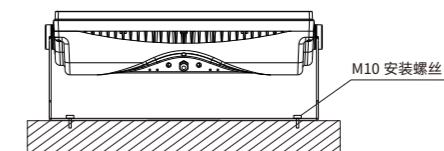


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°




平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics






- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
- ② 挡光板防眩可设灵活应用，内设各种防眩装置可选择。
- ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
- ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
- ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

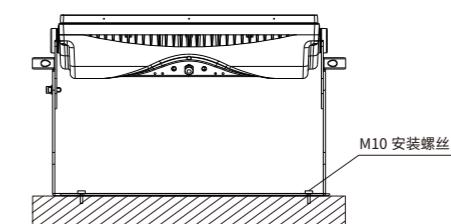


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DGM700-2-1	600W	2.5°~60°	216PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	822×598×478mm
ALT-DGM700-2-2	1000W	8°~60°	192PCS	RGBW	AC220V	DMX512/RDM	822×598×478mm
ALT-DGM700-2-3	1000W	8°~60°	64PCS	RGBLAC	AC220V	DMX512/RDM	822×598×478mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：51KG	


更多信息可访问www.ailited.com查看




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一次单模成型外观小巧，平面玻璃一次密封防水
防止积水积灰处理。

② 大小多种透镜可选择选择。

③ 灯体散热特性，结构设计平面整合壁式分流传导对流散热设计，使
LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提
高发光效率，内置一体低电压恒流驱动提高光效。

④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-
90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型304不锈钢支架固定安装，安装简单方便。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。



应用场所：适用于古建筑立面、狭小空间重点对象照明。





CCC IMA CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode




■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-ZT58-1	3W	3°~60°	1pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	103×58×63mm
ALT-ZT58-2	5W	8°~60°	1pcs	RGBW	DC24V	DMX512	103×58×63mm

防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：0.3KG


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一次单模成型外观小巧，平面玻璃一次密封防水
防止积水积灰处理。

② 大小多种透镜可选择选择。

③ 灯体散热特性，结构设计平面整合壁式分流传导对流散热设计，使
LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提
高发光效率，内置一体低电压恒流驱动提高光效。

④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-
90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：通过U型304不锈钢支架固定安装，安装简单方便。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。



应用场所：适用于古建筑立面、狭小空间重点对象照明。



CCC IMA CE ▽ IP65





■ 产品尺寸 /Product Size




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-ZT82-1	10W	25°~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	103×58×63mm
ALT-ZT82-2	12W	25°~60°	6pcs	RGBW	DC24V	DMX512	103×58×63mm


防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：0.35KG




■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°

■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 可定制防眩挡光板高低，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式Z形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、
 重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT159-1	24W	15°~60°	24PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	159×113×114mm
ALT-FT159-2	24W	10×60° 20×45°	24PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	159×113×114mm
ALT-FT159-3	24W	15°~60°	24PCS	RGBW	DC24V	DMX512	159×113×114mm
ALT-FT159-4	24W	10×60° 20×45°	24PCS	RGBW	DC24V	DMX512	159×113×114mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：1KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

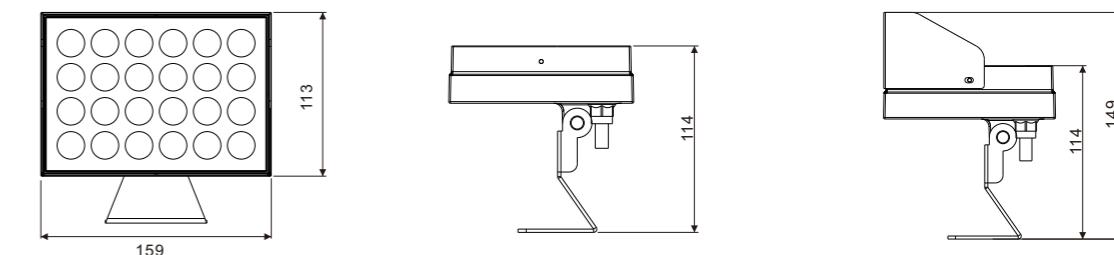


■ 安装方式 /Installation Mode

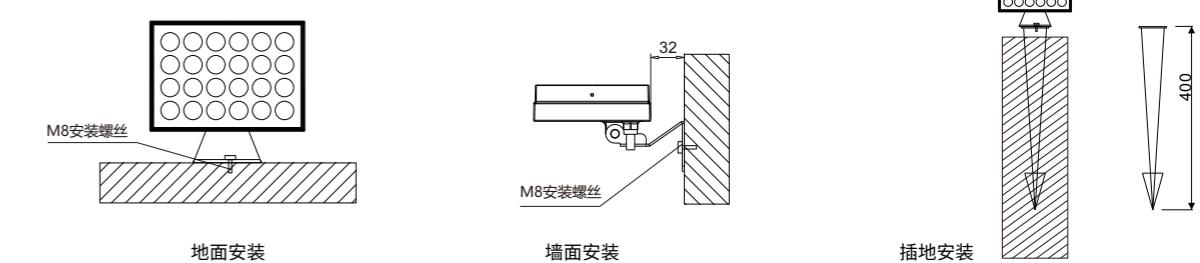


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 可定制防眩挡光板高低，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式Z形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、
 重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-FT206-1	36W	15°~60°	36PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	206×137×114mm
ALT-FT206-2	36W	10×60° 20×48°	36PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	206×137×114mm
ALT-FT206-3	36W	15°~60°	36PCS	RGBW	DC24V	DMX512	206×137×114mm
ALT-FT206-4	36W	10×60° 20×45°	36PCS	RGBW	DC24V	DMX512	206×137×114mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：1.3KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



地面安装




墙面安装




插地安装


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°





平均光束角 (50%) : 60°





■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 自带防眩挡光板，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节XY轴投光角度，角度可实现左右上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式弧形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：可适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。




(ccc) (MA) CE ▽ IP65

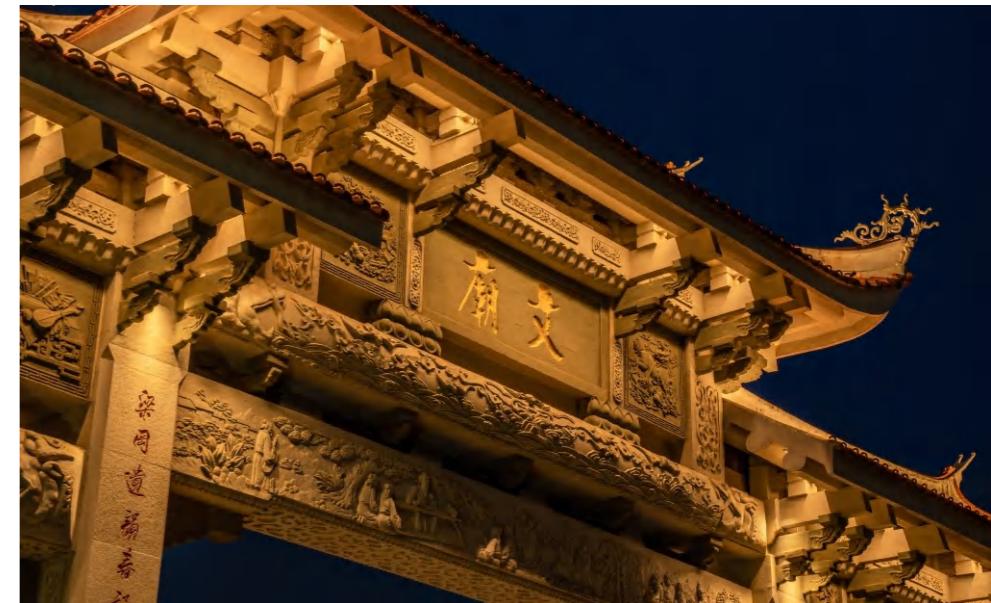

■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

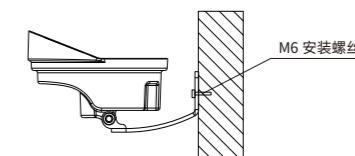


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT113-1	9W	15°~60°	9PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	113×84×141mm
ALT-YT113-2	12W	15°~60°	12PCS	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	113×84×141mm
ALT-YT113-3	9W	15°~60°	9PCS	RGBW	DC24V	DMX512	113×84×141mm
ALT-YT113-4	12W	15°~60°	12PCS	RGBW	DC24V	DMX512	113×84×141mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 0.6KG				

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 自带防眩挡光板，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节XY轴投光角度，角度可实现左右上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式弧形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65





■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT168-1	18W	15°~60° 10×60° 20×45°	18PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	168×103×206mm
ALT-YT168-2	24W	15°~60° 10×60° 20×45°	24PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	168×103×206mm
ALT-YT168-3	18W	15°~60° 10×60° 20×45°	18PCS	RGBW	DC24V	DMX512	168×103×206mm
ALT-YT168-4	24W	15°~60° 10×60° 20×45°	24PCS	RGBW	DC24V	DMX512	168×103×206mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：1.2KG				




更多信息可访问www.ailited.com查看

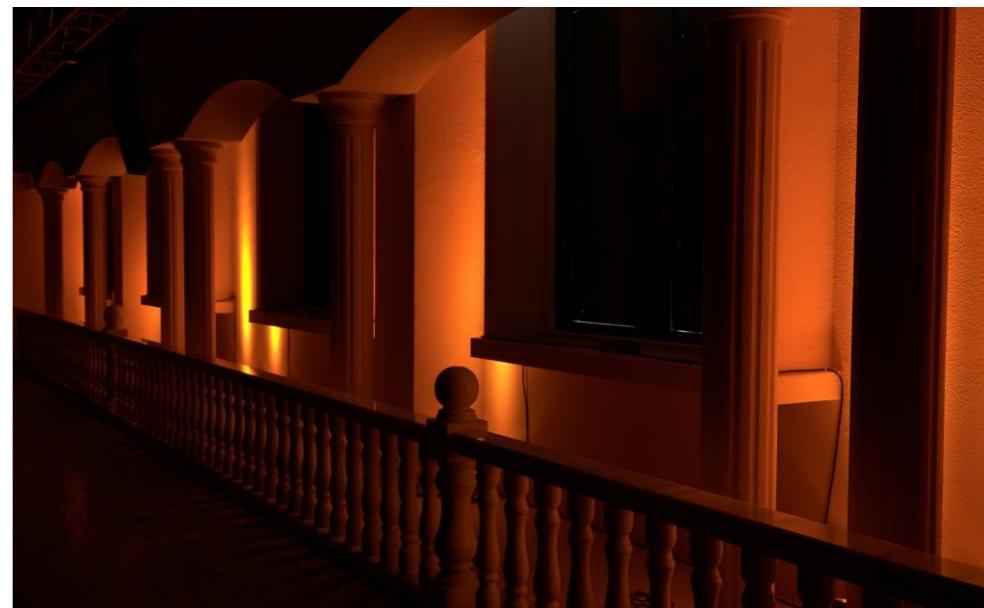





■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

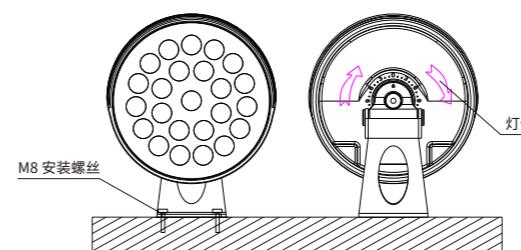

■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) : 15°

平均光束角 (50%) : 30°

平均光束角 (50%) : 20×45°

平均光束角 (50%) : 60°

■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 自带防眩挡光板，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节XY轴投光角度，角度可实现左右上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式弧形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65





■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT186-1	36W	15°~60°	36PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	186×121×213mm
ALT-YT186-2	36W	10×60° 20×45°	36PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	186×121×213mm
ALT-YT186-3	36W	15°~60°	36PCS	RGBW	DC24V	DMX512	186×121×213mm
ALT-YT186-4	36W	10×60° 20×45°	36PCS	RGBW	DC24V	DMX512	186×121×213mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：1.6KG				




更多信息可访问www.ailited.com查看

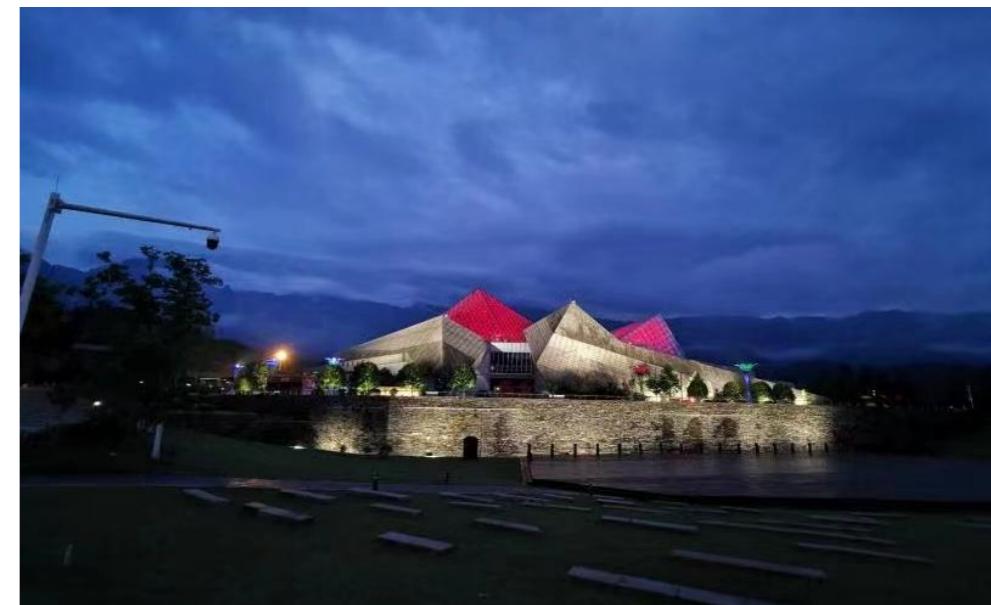


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

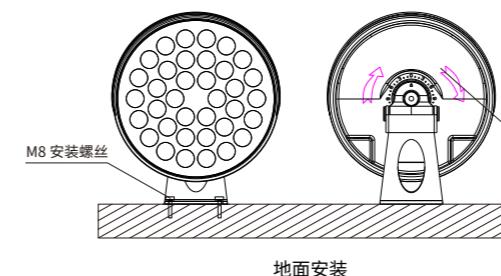


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 自带防眩挡光板，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节XY轴投光角度，角度可实现左右上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式弧形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT220-1	48W	15°~60°	48PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	214×78×242mm
ALT-YT220-2	48W	10°~60° 20°~45°	48PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	214×78×242mm
ALT-YT220-3	48W	15°~60°	48PCS	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	214×78×242mm
ALT-YT220-4	48W	10°~60° 20°~45°	48PCS	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	214×78×242mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：2.5KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



地面安装




墙面安装




插地安装


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 自带防眩挡光板，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计超薄完美的简洁平滑散热设计，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源装置使外观简洁大方。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节XY轴投光角度，角度可实现左右上下0-90°调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过背挂式弧形固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，NO开关式定标功率。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、重点对象的渲染照明及染色。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-YT235-1	72W	15°~60°	72PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	260×78×289mm
ALT-YT235-2	72W	10×60° 20×45°	72PCS	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	260×78×289mm
ALT-YT235-3	72W	15°~60°	72PCS	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	260×78×289mm
ALT-YT235-4	72W	10×60° 20×45°	72PCS	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	260×78×289mm
防护等级：IP65	灯体材质：高纯压铸铝	环境温度：-40°C ~ +45°C	灯具重量：3.3KG				


更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



地面安装




墙面安装




插地安装


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 15°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 20×45°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 挡光板防眩可设灵活应用，内设各种防眩装置可选择。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合分流传导、对流和辐射散热设计，使LED热量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效率，分离式电源装置降低驱动环境温度，确保灯具的高效率和长寿命。
 - ④ 结构材料设计采用高导热铝和压铸铝的完美结合，利用高纯度铝高导热系数的特性和压铸铝的强度和硬度的优势，达到体积小、功率大的创新灯具。
 - ⑤ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，可选恒功率定制。
应用场所：适用于公园广场、建筑立面、景区道路、
 重点对象的渲染照明及染色。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65






■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DGM286-1	90W	2.5°~60°	36PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	314×285×248mm
ALT-DGM286-3	96W	15°~60°	96PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	314×285×248mm
ALT-DGM286-4	120W	15°~60°	48PCS	R/Y/B/G/W	AC220V	ON/OFF	314×285×248mm
ALT-DGM286-5	150W	8°~60°	18PCS	RGBW	AC220V	DMX512	314×285×248mm
防护等级: IP65	灯体材质: 高纯压铸铝	环境温度: -40°C ~ +45°C	灯具重量: 6KG				


更多信息可访问www.ailiteled.com查看

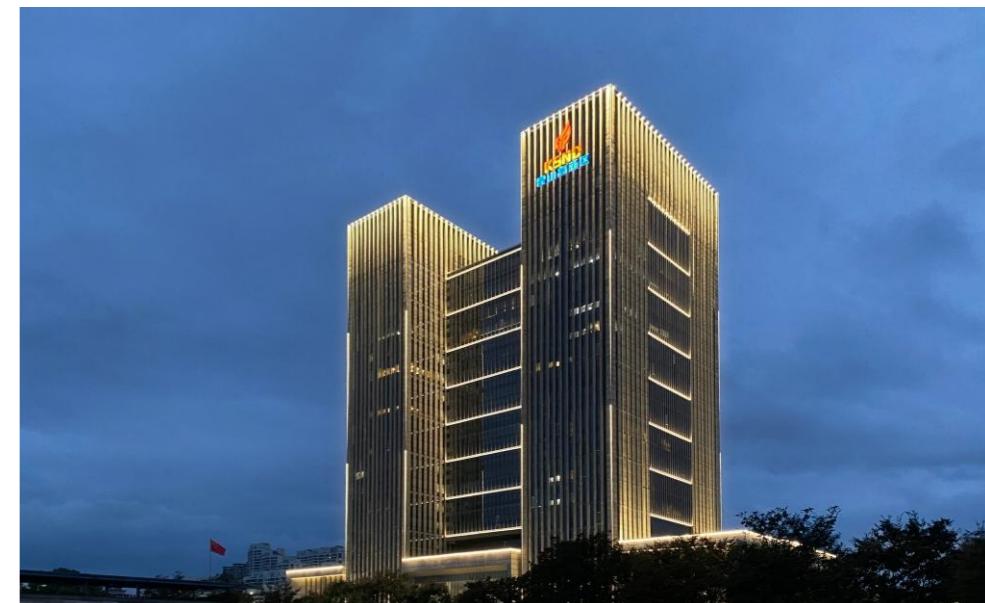


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode

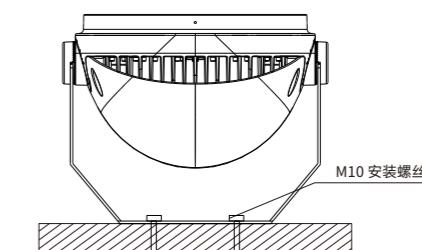


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°




平均光束角 (50%) : 3°




平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

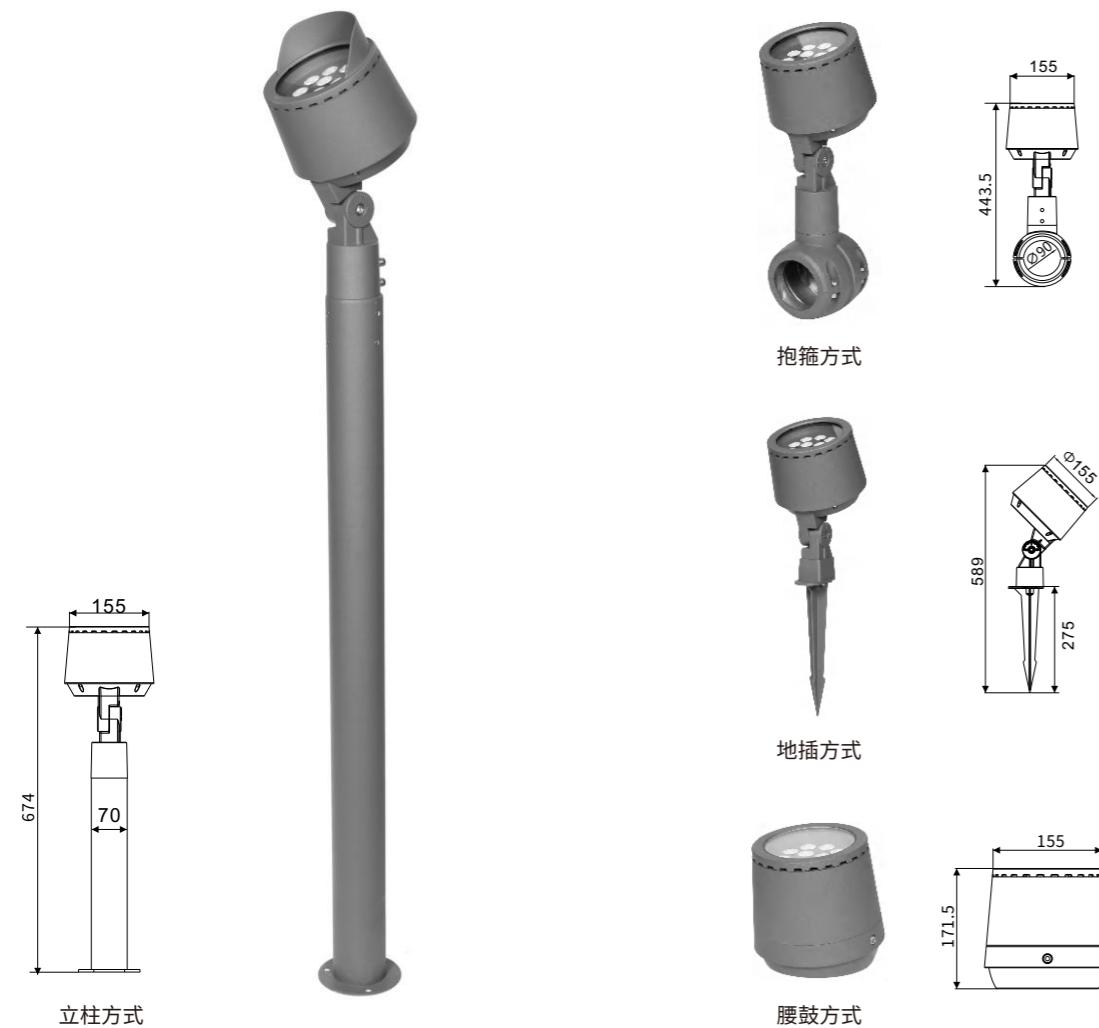

ccc IMA CE ▽ ⊖ IP65

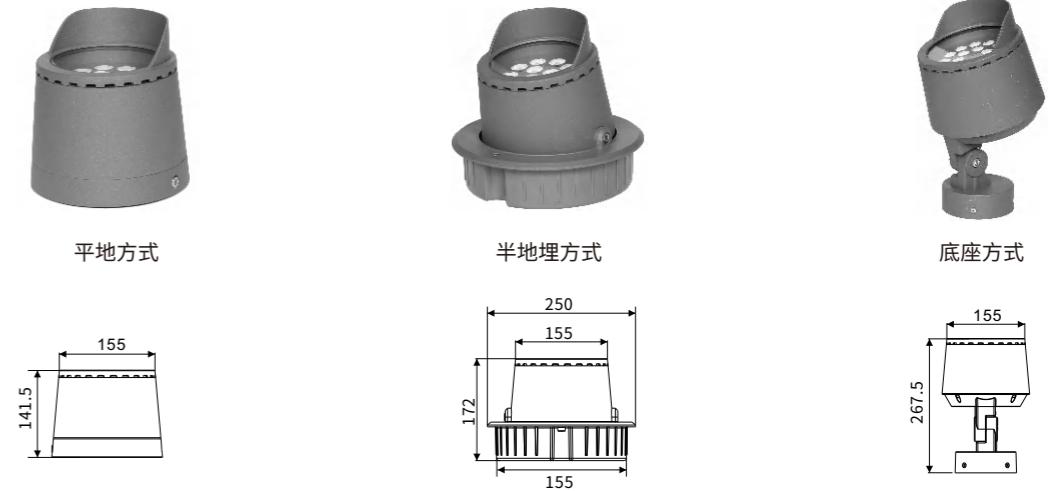

■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-BK155-1	36W	15°~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	174×174×267mm
ALT-BK155-2	48W	15°~60°	12PCS	RGBW	DC24V	DMX512	174×174×267mm


防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 2.4KG

■ 产品特性 /Characteristics


- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，可变幻各种的安装方式适应各种场景。
- ③ 灯体散热特性，结构设计简洁平滑杯形整体散热，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源内装置输入线采用隐藏走线，保此外观均为一体简洁明朗，白天便有装饰作用不损坏白天户外园林形象。
- 安装方式:**通过配件组合变化安装出，立杆方式，底座方式，半地埋方式，地插方式等。
- 控制方式:**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，ON开关式定标功率。
- 应用场所:**可适用于公园广场、景区道路、园林渲染景色。

■ 配光说明 /Light Specification

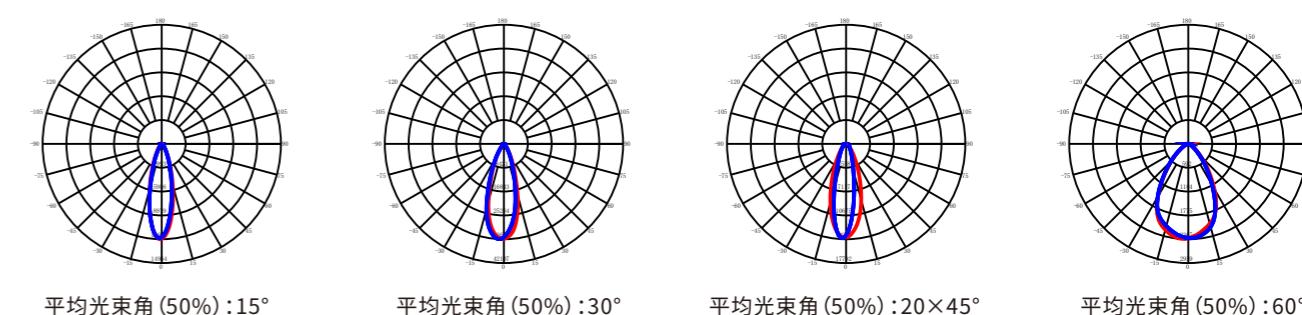

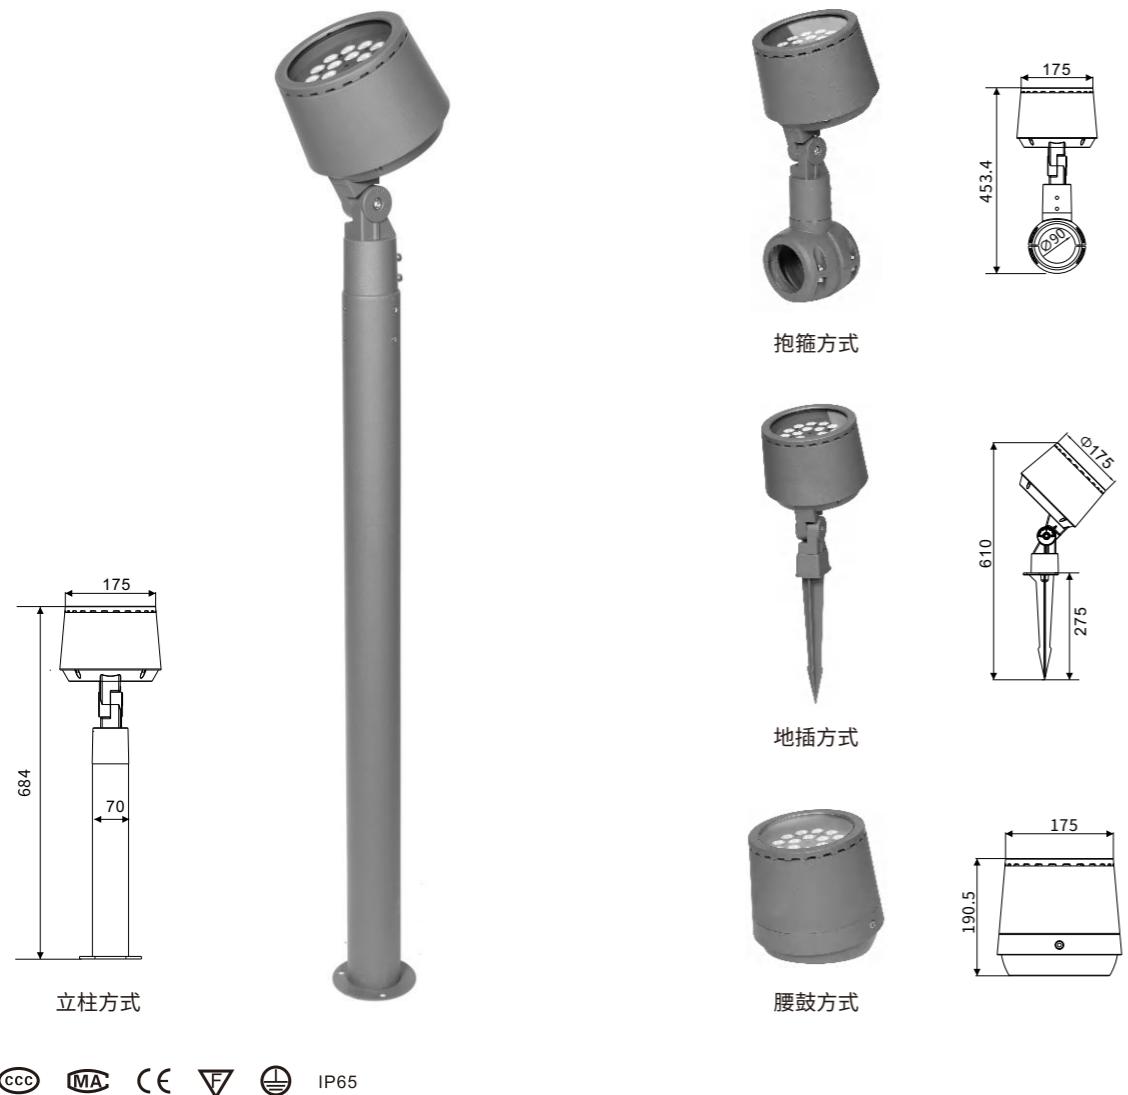

ccc IMA CE ▽ ⊖ IP65

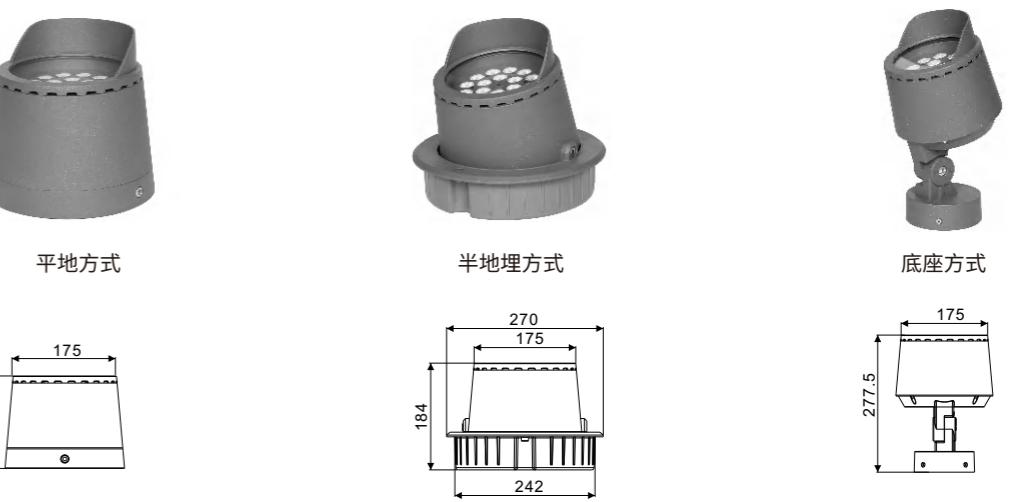

■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-BK175-1	48W	15°~60°	18pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	196×196×277mm
ALT-BK175-2	60W	15°~60°	18PCS	RGBW	DC24V	DMX512	196×196×277mm


防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 3KG

■ 产品特性 /Characteristics


- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，可变幻各种的安装方式适应各种场景。
- ③ 灯体散热特性，结构设计简洁平滑杯形整体散热，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源内装置输入线采用隐藏走线，保此外观均为一体简洁明朗，白天便有装饰作用不损坏白天户外园林形象。
- 安装方式:** 通过配件组合变化安装出，立杆方式，底座方式，半地埋方式，地插方式等。
- 控制方式:** 采用国际标准DMX512(1990)协议控制，ON开关式定标功率。
- 应用场所:** 可适用于公园广场、景区道路、园林渲染景色。

■ 配光说明 /Light Specification

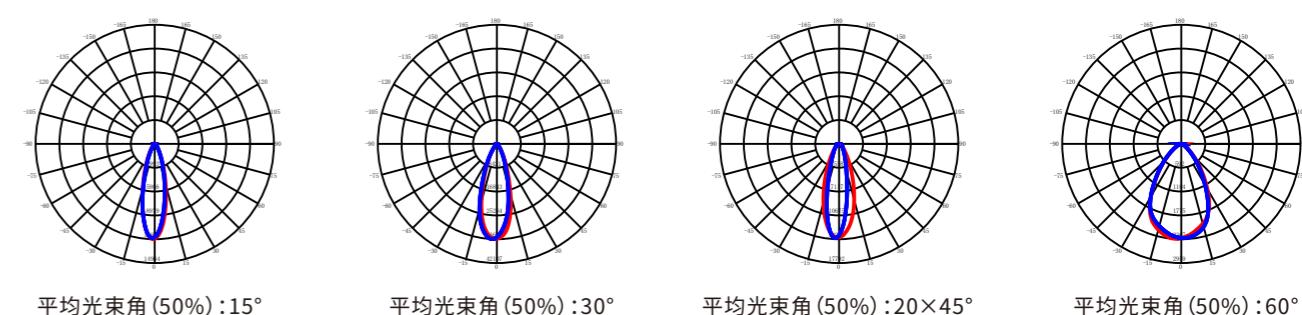

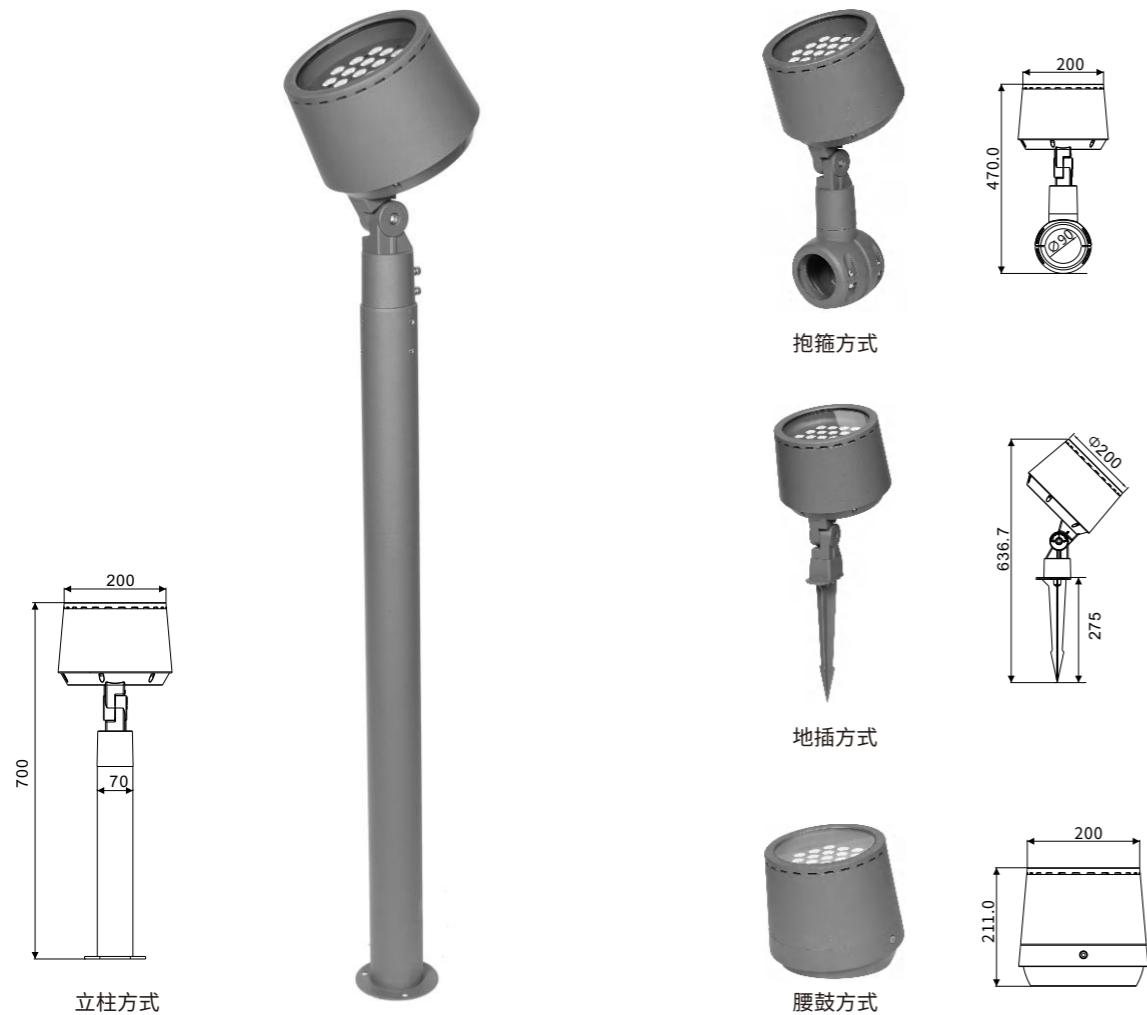

IP65

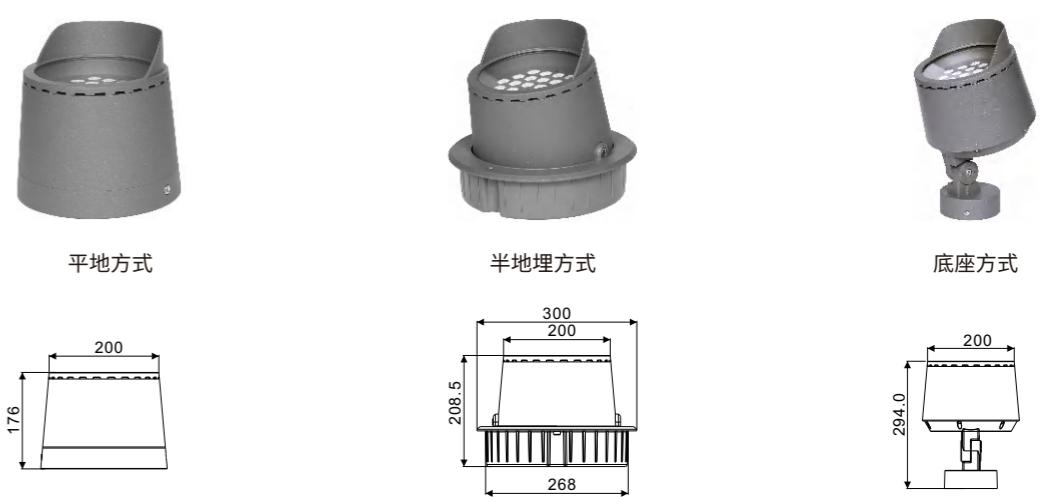

■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-BK200-1	60W	15°~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	223×223×294mm
ALT-BK200-2	72W	15°~60°	24PCS	RGBW	DC24V	DMX512	223×223×294mm


防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 3.7KG

■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，可变幻各种的安装方式适应各种场景。
- ③ 灯体散热特性，结构设计简洁平滑杯形整体散热，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源内装置输入线采用隐藏走线，保此外观均为一体简洁明朗，白天便有装饰作用不损坏白天户外园林形象。
- 安装方式:**通过配件组合变化安装出，立杆方式，底座方式，半地埋方式，地插方式等。
- 控制方式:**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，ON开关式定标功率。
- 应用场所:**可适用于公园广场、景区道路、园林渲染景色。

更多信息可访问www.ailited.com查看

■ 配光说明 /Light Specification

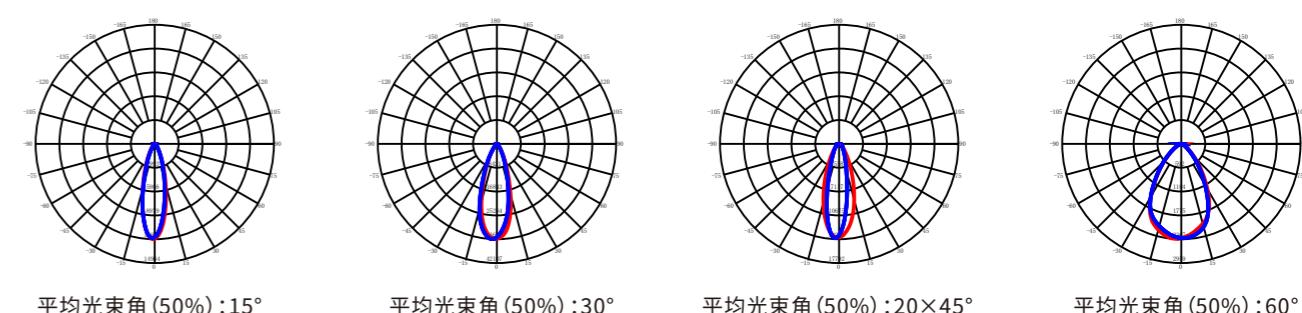



■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-BK220-1	72W	15°~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	245×245×304mm
ALT-BK220-2	96W	15°~60°	36PCS	RGBW	DC24V	DMX512	245×245×304mm

防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 4.3KG

■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，内设使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
 - ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，可变幻各种的安装方式适应各种场景。
 - ③ 灯体散热特性，结构设计简洁平滑杯形整体散热，使LED热量快速通过灯具结构外壁散热，有效降低LED结温，提高发光效率，一体式高低压电源内装置输入线采用隐藏走线，保此外观均为一体简洁明朗，白天便有装饰作用不损坏白天户外园林形象。
- 安装方式:** 通过配件组合变化安装出,立杆方式,底座方式,半地埋方式,地插方式等。
- 控制方式:** 采用国际标准DMX512(1990)协议控制,ON开关式定标功率。
- 应用场所:** 可适用于公园广场、景区道路、园林渲染景色。

■ 配光说明 /Light Specification

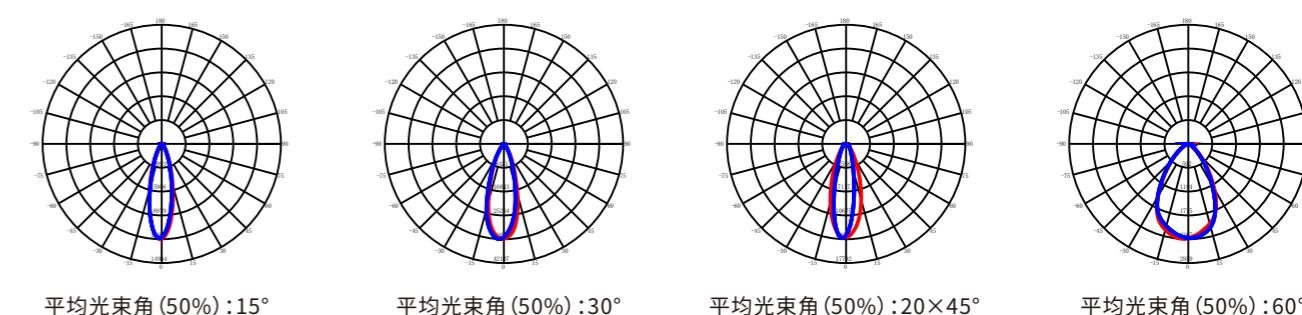

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一体成型，宇航员头盔抽象设计，后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。

② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜。

③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。

④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：落地式桶形安装固定，灯具角度左右可调节精准控光照射面。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。



应用场所：适用于公园广场、景区、重点对象树林造景应用。




(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode




■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-JG135-1	18W	2.5°~60°	6pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	216×186×212mm
ALT-JG135-2	24W	15°~60°	9pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	216×186×212mm
ALT-JG135-3	36W	8°~60°	4pcs	RGBW	DC24V	DMX512	216×186×212mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：2.6KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) :2.5°



平均光束角 (50%) :3°



平均光束角 (50%) :30°



平均光束角 (50%) :60°





■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，宇航员头盔抽象设计，后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。
- ② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜。
- ③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**落地式桶形安装固定，灯具角度左右可调节精准控光照射面。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**适用于公园广场、景区、重点对象树林造景应用。


(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

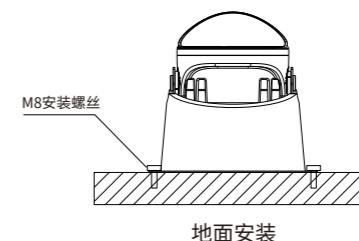


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-JG185-1	36W	2.5°~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	279×238×256mm
ALT-JG185-2	48W	15°~60°	18pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	279×238×256mm
ALT-JG185-3	72W	8°~60°	9pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	279×238×256mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：4.2KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 60°

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一体成型，宇航员头盔抽象设计，后设防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象。

② 防眩挡光板可选，内设各种防眩装置可选择，内置纳米装饰板，配合聚光柔和透镜。

③ 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。

④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式：落地式桶形安装固定，灯具角度左右可调节精准控光照射面。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。



应用场所：适用于公园广场、景区、重点对象树林造景应用。




(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size

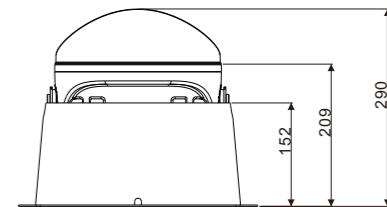

■ 安装方式 /Installation Mode

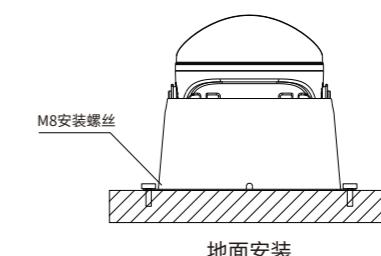


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-JG245-1	60W	2.5°~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	351×301×290mm
ALT-JG245-2	72W	15°~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	351×301×290mm
ALT-JG245-3	120W	8°~60°	16pcs	RGBW	AC220V/DC48V	DMX512	351×301×290mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：6.5KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 30°



平均光束角 (50%) : 60°



■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，半弧侧装贴合墙体设计，符合见光不见灯设计风格，灯身为饰品设计理念。
- ② 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。
- ③ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**嵌入式内置支架安装，空腔独立电源位，双向组合，一灯两用。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**适用于楼宇，柱体投光，重点对象。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-BT130C-1	15W	2.5°	6pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	130×90×152mm
ALT-BT130C-2	15W	6°~60°	6pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	130×90×152mm
ALT-BT130C-3	24W	15°~60°	6pcs	RGBW	DC24V	DMX512	130×90×152mm
防护等级：IP65		灯体材质：高纯压铸铝		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：1.8KG	




第一步：把支架安装在墙壁上




第二步：把灯具安装在支架上

■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) :2.5°



平均光束角 (50%) :6°



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，半弧侧装贴合墙体设计，符合见光不见灯设计风格，灯身为饰品设计理念。
- ② 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导、对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。
- ③ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°可选择调节结构灵活，投光控光更精准。

安装方式:嵌入式内置支架安装，空腔独立电源位，双向组合，一灯两用。

控制方式:采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。



应用场所:适用于楼宇，柱体投光，重点对象。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode




第一步：把支架安装在墙壁上




第二步：把灯具安装在支架上

■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) :2.5°



平均光束角 (50%) :6°

■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-BT185A-1	30W	2.5°	12pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	185×128×206mm
ALT-BT185A-2	30W	6°~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	185×128×206mm
ALT-BT185A-3	48W	15°~60°	12pcs	RGBW	DC48V	DMX512	185×128×206mm
防护等级: IP65		灯体材质: 高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 4.2KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，采用坦克链条理念设计。任意拼接组合贴合墙体设计，符合装饰品设计理念。
- ② 灯体散热特性，结构设计整合圆桶壁式分流传导对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。
- 安装方式：**吊挂式支架围绕异形安装。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**可适用异形建筑场景，投光重点对象照使用。

(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-PD45-1	25W	15°~60°	10pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	559×45×85mm
ALT-PD45-2	30W	15°~60°	10pcs	RGBW	DC5V	DMX512	559×45×85mm


防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 2.3KG




■ 产品尺寸 /Product Size

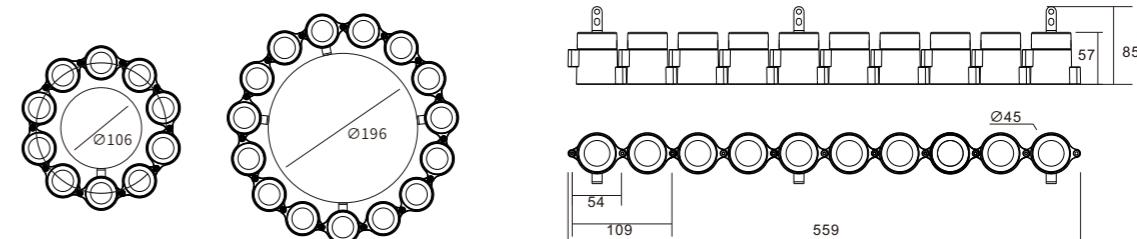

■ 安装方式 /Installation Mode

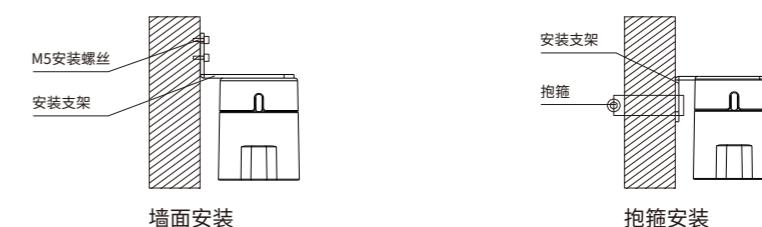


■ 配光说明 /Light Specification

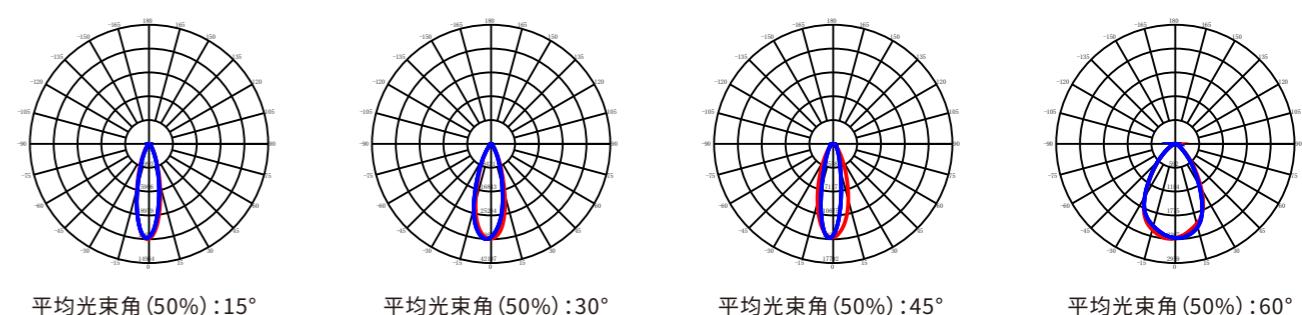

■ 产品特性 /Characteristics





- ① 灯体采用ADC12压铸一次单模成型外观小巧，平面玻璃一次密封防水防
止积水积灰处理。
- ② 大小多种透镜可选择选择。
- ③ 灯体散热特性，结构设计平面整合壁式分流传导对流散热设计，使LED热
量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效
率，内置一体低压恒流驱动提高光效。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°
可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**可选开关恒流驱动方式。
- 应用场所：**适用于古建筑立面、狭小空间重点对象照明。

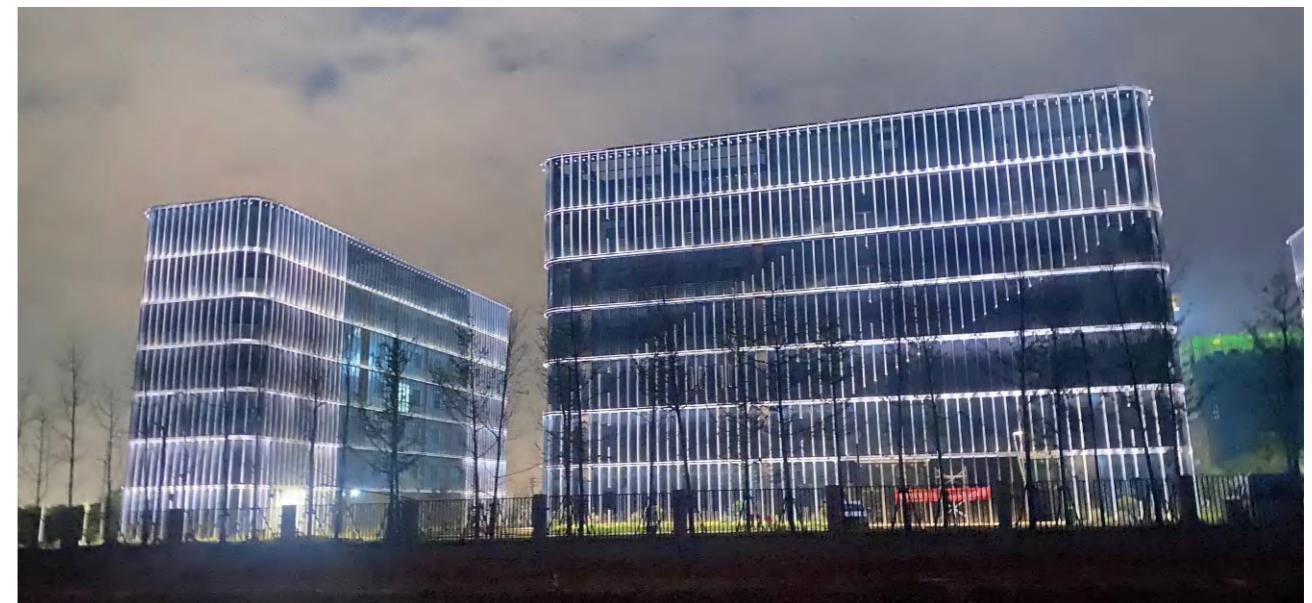


(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode




地面安装

■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-ZT46-1	3W	6°~60°	1pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	65×46×58mm
ALT-ZT46-2	5W	15°~60°	1pcs	RGBW	DC24V	DMX512	65×46×58mm

防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：0.2KG


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) :3°



平均光束角 (50%) :6°



平均光束角 (50%) :8°



■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸一次单模成型外观小巧，平面玻璃一次密封防水防
止积水积灰处理。
- ② 大小多种透镜可选择选择。
- ③ 灯体散热特性，结构设计平面整合壁式分流传导对流散热设计，使LED热
量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效
率，内置一体低压恒流驱动提高光效。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°
可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**可选开关恒流驱动方式。
- 应用场所：**适用于古建筑立面、狭小空间重点对象照明。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 产品尺寸 /Product Size



■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-ZT65-1	9W	6°~60°	4pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	99×65×70mm
ALT-ZT65-2	12W	15°~60°	4pcs	RGBW	DC24V	DMX512	99×65×70mm

防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：0.4KG




地面安装


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) :3°



平均光束角 (50%) :6°



平均光束角 (50%) :8°

■ 产品特性 /Characteristics






- ① 灯体采用ADC12压铸一次单模成型外观小巧，平面玻璃一次密封防水防
止积水积灰处理。
- ② 大小多种透镜可选择选择。
- ③ 灯体散热特性，结构设计平面整合壁式分流传导对流散热设计，使LED热
量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效
率，内置一体低压恒流驱动提高光效。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°
可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**可选开关恒流驱动方式。
- 应用场所：**适用于古建筑立面、狭小空间重点对象照明。




(ccc) (MA) CE ▽ () IP65




■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode



地面安装




墙面安装

■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-ZT52-1	3W	2.5°~60°	1pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	52×52×98mm
ALT-ZT52-2	5W	8°~60°	1pcs	RGBW	DC24V	DMX512	52×52×98mm

防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：0.3KG


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 2.5°



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics



- ① 灯体采用ADC12压铸一次单模成型外观小巧，平面玻璃一次密封防水防
止积水积灰处理。
- ② 大小多种透镜可选择选择。
- ③ 灯体散热特性，结构设计平面整合壁式分流传导对流散热设计，使LED热
量快速通过灯具结构的特殊设计散热出来，有效降低LED结温，提高发光效
率，内置一体低压恒流驱动提高光效。
- ④ 外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现0-90°
可选择调节结构灵活，投光控光更精准。
- 安装方式：**通过U型支架固定安装，安装简单方便。
- 控制方式：**可选开关恒流驱动方式。
- 应用场所：**可适用于古建筑立面、狭小空间重点对象照明。




(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

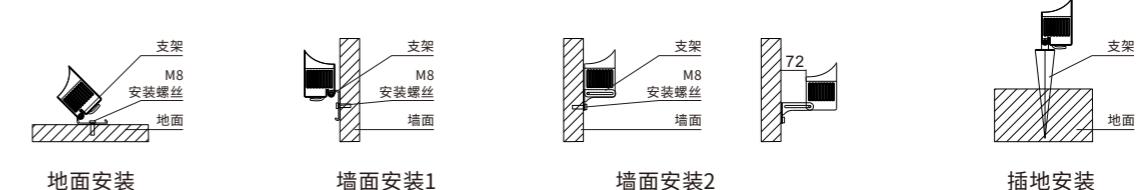


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-ZE88-1	10W	1°	1pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	110×93×175mm

防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 1.3KG

■ 配光说明 /Light Specification

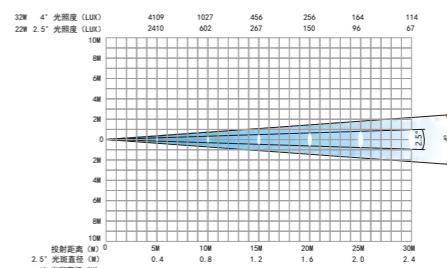



■ 产品特性 /Characteristics

- ① 灯体采用ADC12压铸一体成型，半弧侧装贴合墙体设计，符合见光不见灯设计风格，灯身为饰品设计理念。
- ② 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。
- 发光方式：**半弧形连环高透光线形防眩光学。
- 安装方式：**平行内置支架安装，空腔独立电源位。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**可适用于窗台，参观通道，气氛造景重点照明对象。




(ccc) (MA) CE ▽ () IP65



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

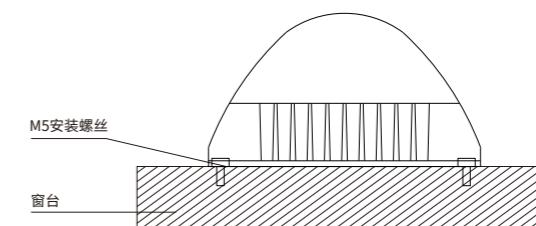


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-CK140-1	9W	5×180°	3pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	142×63×79mm
ALT-CK140-2	12W	5×180°	4pcs	RGBW	DC24V	DMX512	142×63×79mm

防护等级: IP65 灯体材质: 高纯压铸铝 环境温度: -40°C ~ +45°C 灯具重量: 0.4KG

更多信息可访问www.ailited.com查看

■ 配光说明 /Light Specification

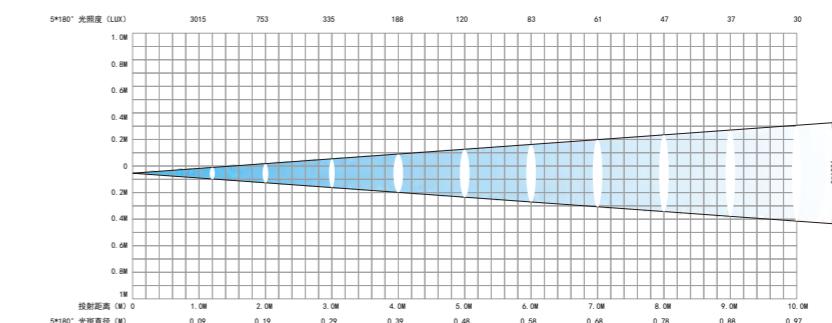

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一体成型，半弧侧装贴合墙体设计，符合见光不见灯设计风格，灯身为饰品设计理念。

② 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。

发光方式：半弧形连环高透光线防眩光学。

安装方式：平行内置支架安装，空腔独立电源位。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。



应用场所：可适用于窗台，参观通道，气氛造景重点照明对象。




(ccc) (MA) CE ▽ () IP65



■ 产品尺寸 /Product Size

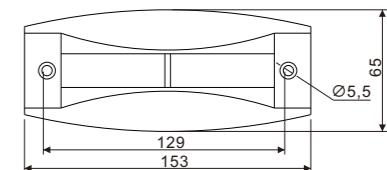

■ 安装方式 /Installation Mode

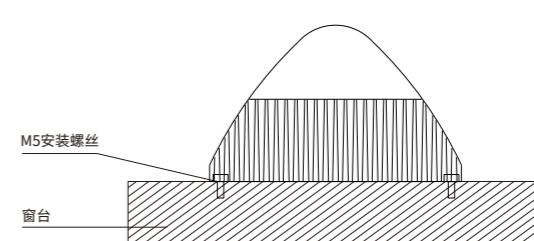


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-CK150-1	15W	5×180°	6pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	153×65×95mm
ALT-CK150-2	18W	5×180°	8pcs	RGBW	DC24V	DMX512	153×65×95mm

防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：0.6KG

更多信息可访问www.ailited.com查看

■ 配光说明 /Light Specification

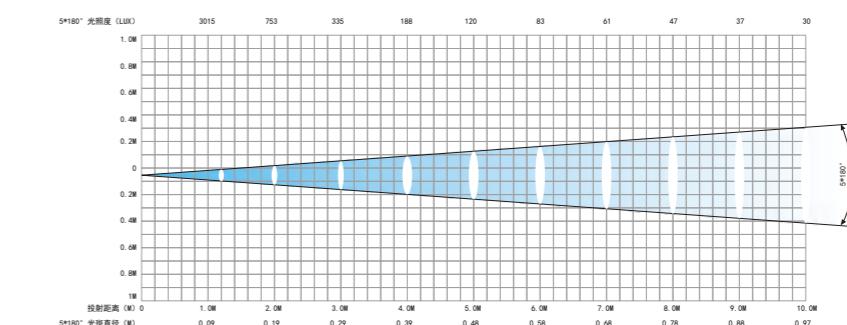

■ 产品特性 /Characteristics



① 灯体采用ADC12压铸一体成型，半弧侧装贴合墙体设计，符合见光不见灯设计风格，灯身为饰品设计理念。

② 灯体散热特性，结构设计完美的整合壁分流传导对流散热设计，使LED热量快速通过灯具外壁结构的特殊设计散热，有效降低LED结温，提高发光效率，结构电器融为一体保持外观简洁舒适。

发光方式：半弧形连环高透光线形防眩光学。


安装方式：平行内置支架安装，空腔独立电源位。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。

应用场所：可适用于窗台，参观通道，气氛造景重点照明对象。




(ccc) (MA) CE ▽ IP65

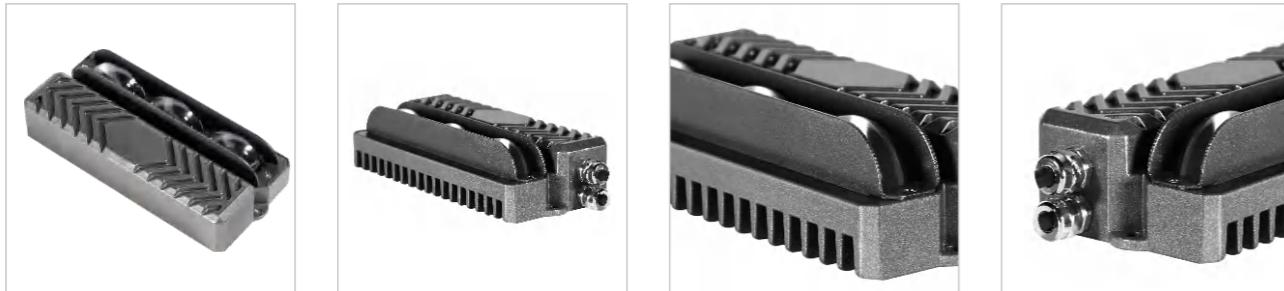

■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

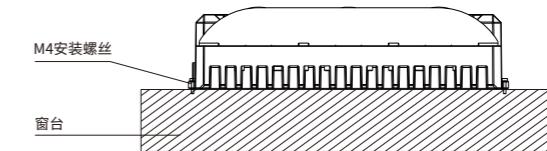


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-CK200-1	20W	5×180°	9pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	190×90×50mm
ALT-CK200-2	24W	5×180°	12pcs	RGBW	DC24V	DMX512	190×90×50mm

防护等级：IP65 灯体材质：高纯压铸铝 环境温度：-40°C ~ +45°C 灯具重量：1KG

更多信息可访问www.ailited.com查看

■ 配光说明 /Light Specification

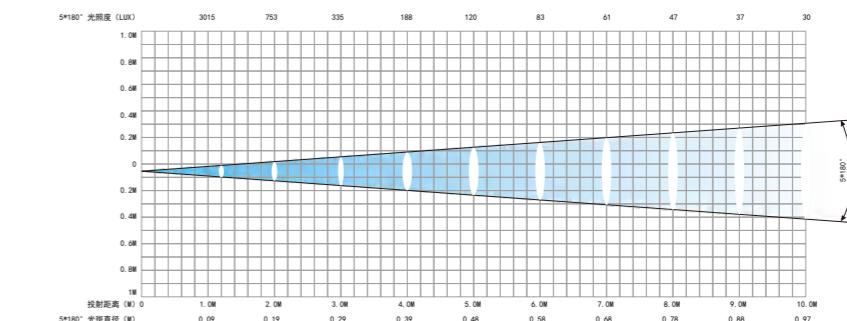



■ 产品特性 /Characteristics


- ① 面盖采用304不锈钢，灯体采用ADC12压铸铝，高强度超白钢化玻璃，安装预埋件四个件为主要结构做为灯体。
- ② 压铸铝灯体，表面静电喷塑处理，不锈钢面盖；8mm厚度玻璃，承重能力强。玻璃与面盖在同一水平面上，避免灰尘沉积。
- ③ 使用防负压专用电缆线，防止灯具内部空气热胀冷缩后负压吸水，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，防护等级IP67。
- 安装方式：**预埋件固定式安装。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、花园别墅、广场亮化等场所的绿化带的装饰性照明。




(ccc) (MA) CE ▽ IP67



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

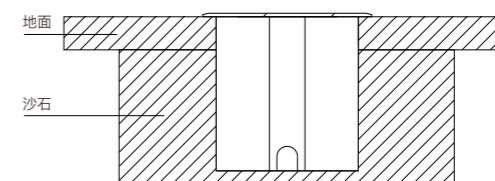


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DM120-1	3W	3°	1pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ120×111mm
ALT-DM120-2	3W	15~60°	3pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ120×111mm
ALT-DM120-3	6W	15~60°	3pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ120×111mm
ALT-DM120-4	6W	15~60°	3pcs	RGBW	DC24V	DMX512	Φ120×111mm
防护等级：IP67		灯体材质：高纯压铸铝+SUS304面板		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：0.8KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 配光说明 /Light Specification




平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°




平均光束角 (50%) : 8°

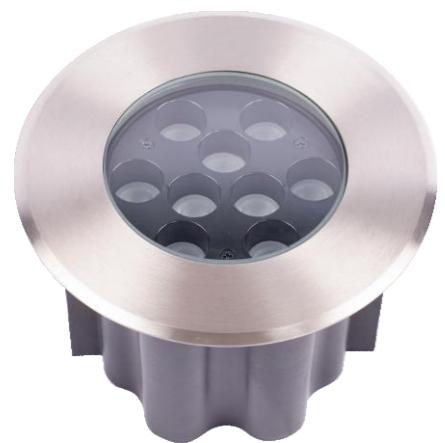


■ 产品特性 /Characteristics

- ① 面盖采用304不锈钢，灯体采用ADC12压铸铝，高强度超白钢化玻璃，安装预埋件四个件为主要结构做为灯体。
- ② 压铸铝灯体，表面静电喷塑处理，不锈钢面盖；8mm厚度玻璃，承重能力强。玻璃与面盖在同一水平面上，避免灰尘沉积。
- ③ 使用防负压专用电缆线，防止灯具内部空气热胀冷缩后负压吸水，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，防护等级IP67。
- 安装方式：**预埋件固定式安装。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、花园别墅、广场亮化等场所的绿化带的装饰性照明。


(ccc) (MA) CE ▽ IP67

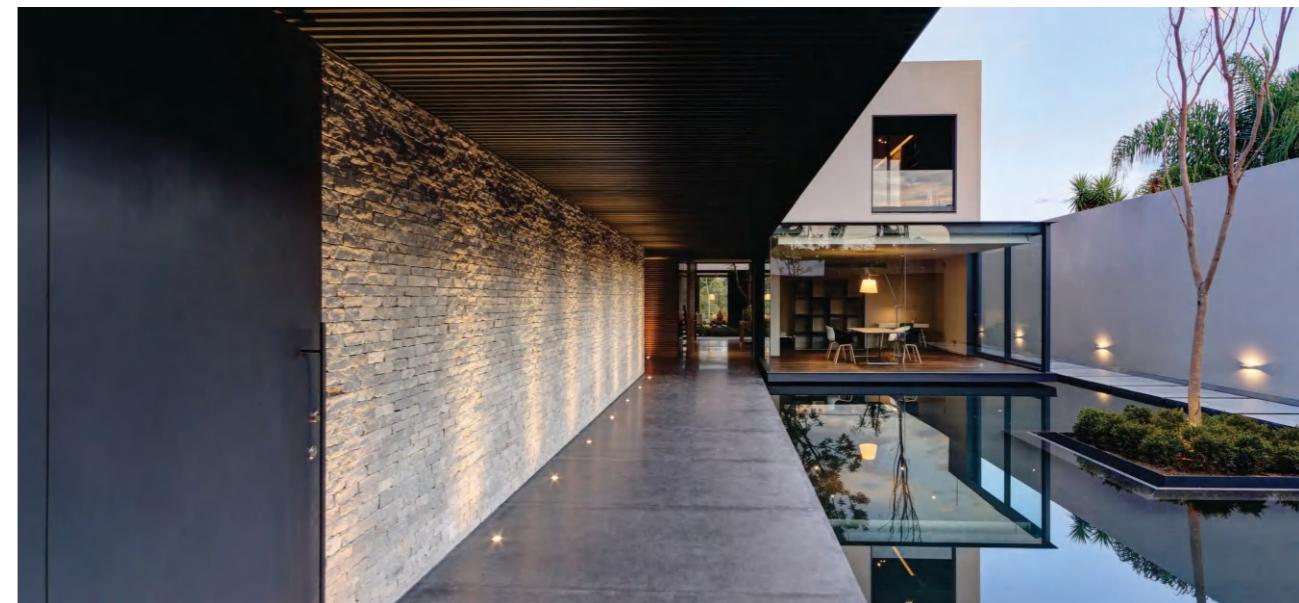

■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

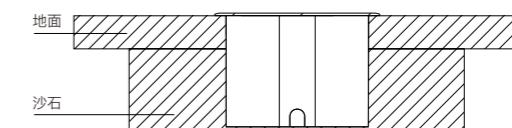


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DM160-1	9W	3°	3pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ160×111mm
ALT-DM160-2	9W	15~60°	9pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ160×111mm
ALT-DM160-3	18W	15~60°	9pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ160×111mm
ALT-DM160-4	18W	15~60°	9pcs	RGBW	DC24V	DMX512	Φ160×111mm
防护等级：IP67		灯体材质：高纯压铸铝+SUS304面板		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：1.3KG	

更多信息可访问www.ailiteled.com查看


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°



■ 产品特性 /Characteristics


- ① 面盖采用304不锈钢，灯体采用ADC12压铸铝，高强度超白钢化玻璃，安装预埋件四个件为主要结构做为灯体。
- ② 压铸铝灯体，表面静电喷塑处理，不锈钢面盖；8mm厚度玻璃，承重能力强。玻璃与面盖在同一水平面上，避免灰尘沉积。
- ③ 使用防负压专用电缆线，防止灯具内部空气热胀冷缩后负压吸水，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，防护等级IP67。
- 安装方式：**预埋件固定式安装。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、花园别墅、广场亮化等场所的绿化带的装饰性照明。




(ccc) (MA) CE ▽ IP67



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

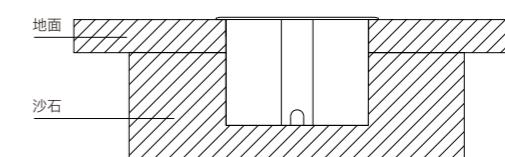


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DM179-1	12W	3°	4pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ179×120mm
ALT-DM179-2	12W	15~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ179×120mm
ALT-DM179-3	24W	15~60°	12pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ179×120mm
ALT-DM179-4	24W	15~60°	12pcs	RGBW	DC24V	DMX512	Φ179×120mm
防护等级：IP67		灯体材质：高纯压铸铝+SUS304面板		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：1.8KG	

更多信息可访问www.ailiteled.com查看


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°



■ 产品特性 /Characteristics


- ① 面盖采用304不锈钢，灯体采用ADC12压铸铝，高强度超白钢化玻璃，安装预埋件四个件为主要结构做为灯体。
- ② 压铸铝灯体，表面静电喷塑处理，不锈钢面盖；8mm厚度玻璃，承重能力强。玻璃与面盖在同一水平面上，避免灰尘沉积。
- ③ 使用防负压专用电缆线，防止灯具内部空气热胀冷缩后负压吸水，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，防护等级IP67。
- 安装方式：**预埋件固定式安装。
- 控制方式：**采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。
- 应用场所：**适用于公园广场、建筑立面、花园别墅、广场亮化等场所的绿化带的装饰性照明。




(ccc) (MA) CE ▽ IP67



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

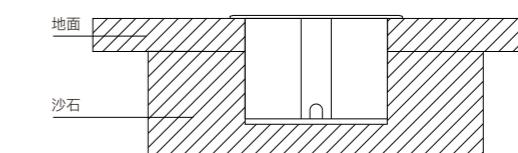


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DM200-1	18W	3°	6pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ200×120mm
ALT-DM200-2	18W	15~60°	18pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ200×120mm
ALT-DM200-3	36W	15~60°	18pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ200×120mm
ALT-DM200-4	36W	15~60°	18pcs	RGBW	DC24V	DMX512	Φ200×120mm
防护等级：IP67		灯体材质：高纯压铸铝+SUS304面板		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：2.2KG	

更多信息可访问www.ailiteled.com查看


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics



① 面盖采用304不锈钢,灯体采用ADC12压铸铝,高强度超白钢化玻璃,安装预埋件四个件为主要结构做为灯体。

② 压铸铝灯体,表面静电喷塑处理,不锈钢面盖;8mm厚度玻璃,承重能力强。玻璃与面盖在同一水平面上,避免灰尘沉积。

③ 使用防负压专用电缆线,防止灯具内部空气热胀冷缩后负压吸水,密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料,防护等级IP67。

安装方式:预埋件固定式安装。

控制方式:采用国际标准DMX512(1990)协议控制,开关式两种可选。


应用场所:适用于公园广场、建筑立面、花园别墅、广场亮化等场所的绿化带的装饰性照明。




(ccc) (MA) CE ▽ IP67



■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode

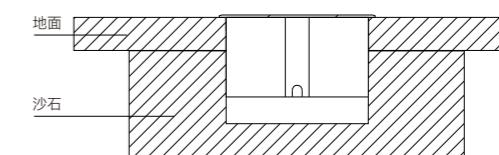


■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DM229-1	24W	3°	9pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ229×120mm
ALT-DM229-2	24W	15~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ229×120mm
ALT-DM229-3	48W	15~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ229×120mm
ALT-DM229-4	48W	15~60°	24pcs	RGBW	DC24V	DMX512	Φ229×120mm
防护等级: IP67		灯体材质: 高纯压铸铝+SUS304面板		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 2.9KG	

更多信息可访问www.ailiteled.com查看


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) : 3°



平均光束角 (50%) : 6°



平均光束角 (50%) : 8°

■ 产品特性 /Characteristics



① 面盖采用304不锈钢，灯体采用ADC12压铸铝，高强度超白钢化玻璃，安装预埋件四个件为主要结构做为灯体。

② 压铸铝灯体，表面静电喷塑处理，不锈钢面盖；8mm厚度玻璃，承重能力强。玻璃与面盖在同一水平面上，避免灰尘沉积。

③ 使用防负压专用电缆线，防止灯具内部空气热胀冷缩后负压吸水，密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料，防护等级IP67。

安装方式：预埋件固定式安装。

控制方式：采用国际标准DMX512(1990)协议控制，开关式两种可选。


应用场所：适用于公园广场、建筑立面、花园别墅、广场亮化等场所的绿化带的装饰性照明。




(ccc) (MA) CE ▽ IP67



■ 产品尺寸 /Product Size

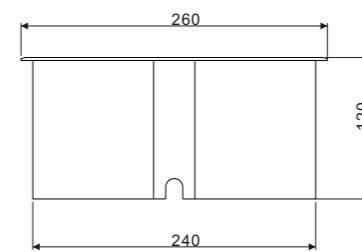

■ 安装方式 /Installation Mode

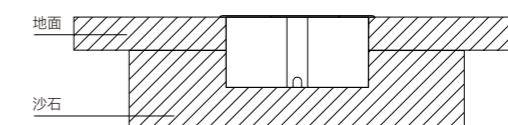


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-DM260-1	36W	3°	12pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ260×120mm
ALT-DM260-2	36W	15~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ260×120mm
ALT-DM260-3	72W	15~60°	36pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	Φ260×120mm
ALT-DM260-4	72W	15~60°	36pcs	RGBW	DC24V	DMX512	Φ260×120mm
防护等级：IP67		灯体材质：高纯压铸铝+SUS304面板		环境温度：-40°C ~ +45°C		灯具重量：3.7KG	

更多信息可访问www.ailiteled.com查看

■ 配光说明 /Light Specification



■ 产品特性 /Characteristics



防水:①采用内左右隐藏式堵头外压铸双层防水结构;②防护等级IP65。

结构:

①灯体采用流线型设计,灯体内线平面表面平滑大面积自散热方式,材质采用6063航空级铝合金。表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。

②超白玻钢化玻璃,透明度高达97%。

③灯具采用环保纯铜镀镍PG接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:

非对称双向角度,小角度。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。


应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。




(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 产品尺寸 /Product Size

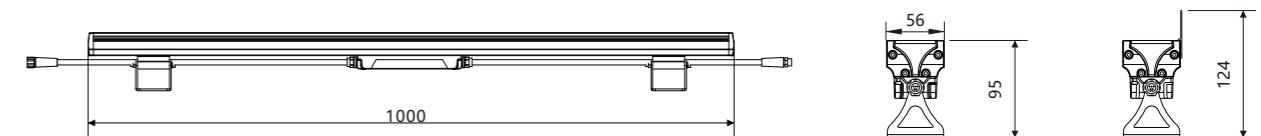

■ 安装方式 /Installation Mode



地面安装



墙面安装

■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-F56-1	48W	3°~60°	24pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×56×124mm
ALT-F56-2	72W	15°~60°	12pcs	RGBW	DC24V	DMX512	1000×56×124mm


防护等级:IP65

灯体材质:6063拉伸铝+高纯压铸铝


环境温度: -40°C ~ +45°C

灯具重量: 2.5KG


■ 配光说明 /Light Specification



平均光束角 (50%) :15°

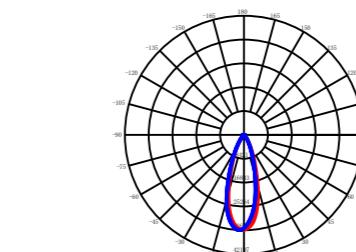

平均光束角 (50%) :30°



平均光束角 (50%) :60°

■ 产品特性 /Characteristics

防水:①采用结构防水UV稳固透镜，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能；②防护等级IP65。

结构:

- ①灯体采用简洁平面流线型设计,灯具整体精致,材质用6063航空级铝合金。表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。
- ②超白玻钢化玻璃,透明度高达97%。
- ③灯具采用内压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:

非对称双向角度,单角度可选。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,恒功率,NO开关方案三种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-R38-1	18W	10×60° 15×45°	18pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×38×78mm
ALT-R38-2	24W	10×60° 15×45°	24pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×38×78mm
ALT-R38-3	36W	10×60° 15×45°	36pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×38×78mm
ALT-R38-4	24W	25×45°	18pcs	RGBW	DC24V	DMX512	1000×38×78mm
ALT-R38-5	36W	25×45°	24pcs	RGBW	DC24V	DMX512	1000×38×78mm
防护等级: IP65		灯体材质: 6063拉伸铝+高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 1.6KG	




■ 产品尺寸 /Product Size

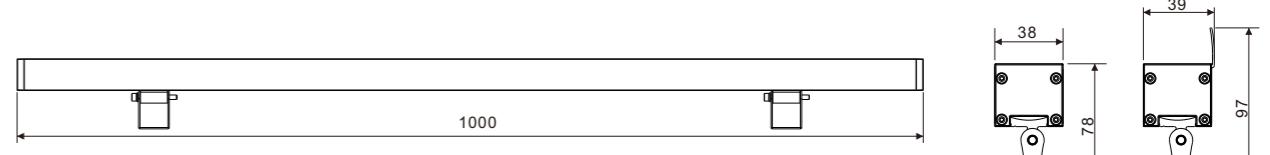

■ 安装方式 /Installation Mode



■ 配光说明 /Light Specification

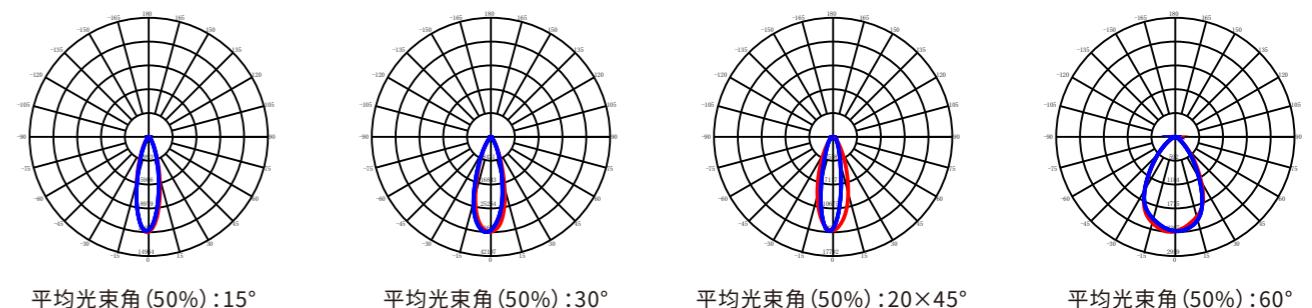

■ 产品特性 /Characteristics

防水:① 采用结构防水UV稳固透镜，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能；② 防护等级IP65。

结构:

- ① 灯体采用简洁平面流线型设计，灯具整体精致，材质用6063航空级铝合金。表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，适合恶劣户外环境。
- ② 超白玻钢化玻璃，透明度高达97%。
- ③ 灯具采用内压线层尾卡固定接头，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求。

光学:

非对称双向角度，单角度可选。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定，安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制，恒功率，NO开关方案三种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所，面光洗墙。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-R66-1	48W	10×60° 15×45°	48pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	1000×66×101mm
ALT-R66-2	72W	10×60° 15×45°	72pcs	R/Y/B/G/W	AC220V/DC24V	ON/OFF	1000×66×101mm
ALT-R66-3	72W	25×45°	36pcs	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	1000×66×101mm
ALT-R66-4	96W	25×45°	48pcs	RGBW	AC220V/DC24V	DMX512	1000×66×101mm

防护等级: IP65



灯体材质: AL6063航空铝合金

环境温度: -25°C ~ +50°C


灯具重量: 2.8KG




■ 产品尺寸 /Product Size

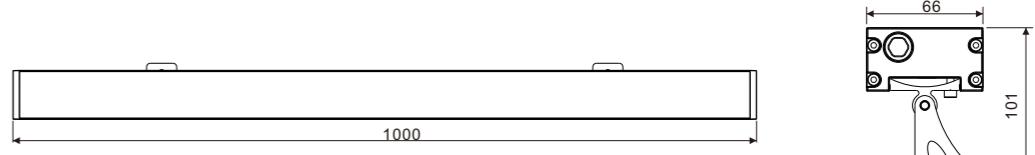

■ 安装方式 /Installation Mode




地面安装



墙面安装

■ 配光说明 /Light Specification



■ 产品特性 /Characteristics

防水:①采用内置硅胶灌注稳透镜，使灯具内部整体电路封闭，左右设有排水孔，达到防水功能；②防护等级IP65。

结构:

- ①灯体采用简洁平面流线型设计,灯具整体小巧精致,材质产用6063航空级铝合金表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。
- ②超白玻钢化玻璃,内胆独立防水双层散热维护不破害灯体本身。
- ③灯具采用内压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:非对称双向角度,单角度可选。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65




■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-R32C-1	18W	10×60° 15×45°	18pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	998×32×77mm
ALT-R32C-2	24W	10×60° 15×45°	24pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	998×32×77mm
ALT-R32C-3	24W	25×45°	18pcs	RGBW	DC24V	DMX512	998×32×77mm
防护等级: IP65		灯体材质: 6063高纯拉伸铝+ADC左右压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 1.1KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看




■ 产品尺寸 /Product Size

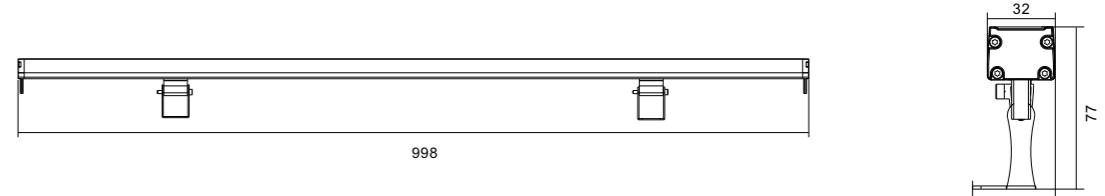

■ 安装方式 /Installation Mode



■ 配光说明 /Light Specification

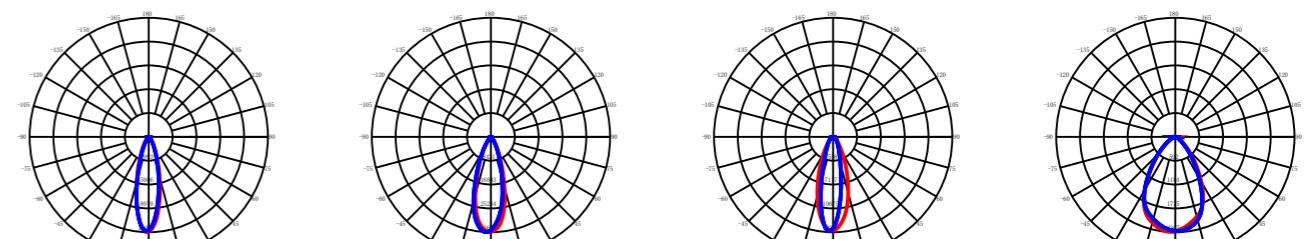

平均光束角 (50%) : 15°

平均光束角 (50%) : 30°

平均光束角 (50%) : 20×45°

平均光束角 (50%) : 60°

■ 产品特性 /Characteristics

防水:①采用内置硅胶灌注稳透镜，使灯具内部整体电路封闭，左右设有排水孔，达到防水功能；②防护等级IP65。

结构:


- ①灯体采用简洁平面流线型设计,灯具整体小巧精致,材质产用6063航空级铝合金表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。
- ②超白玻钢化玻璃,内胆独立防水双层散热维护不破害灯体本身。
- ③灯具采用内压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:非对称双向角度,单角度可选。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。


应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。

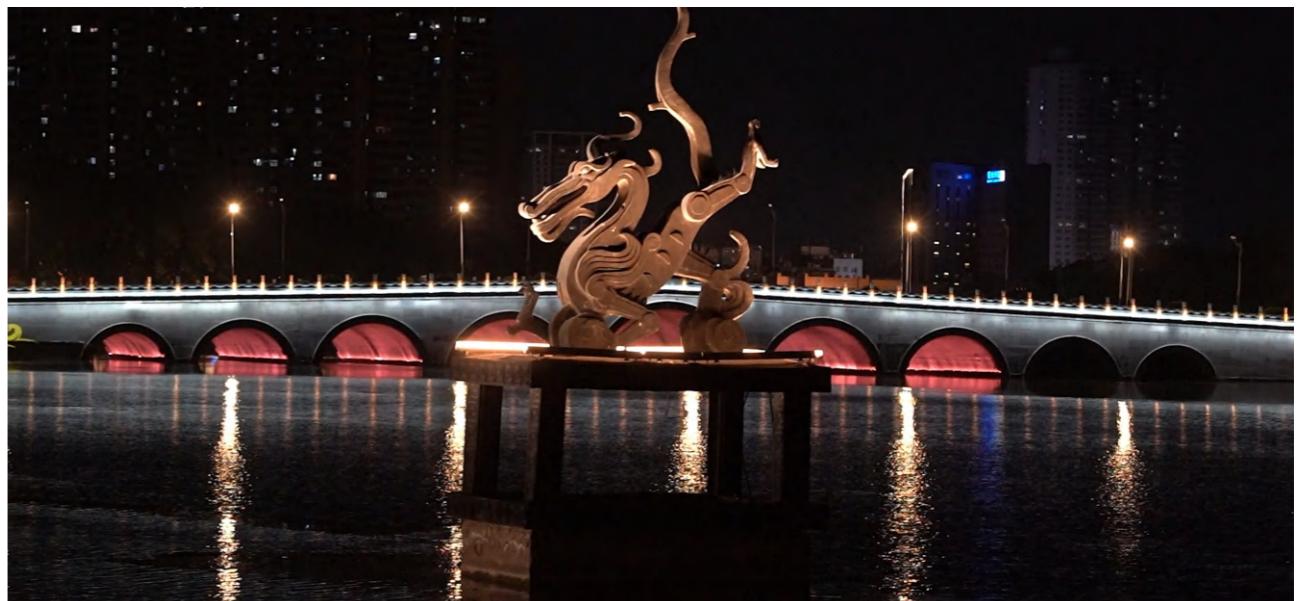

(ccc) (MA) CE ▽ () IP65



■ 产品尺寸 /Product Size

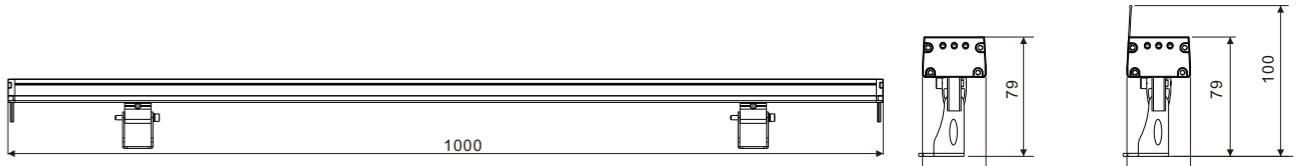


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-R42E-1	18W	10×60° 15×45°	18pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×42×79mm
ALT-R42E-2	24W	10×60° 15×45°	24pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×42×79mm
ALT-R42E-3	36W	10×60° 15×45°	36pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×42×79mm
ALT-R42E-4	24W	25×45°	18pcs	RGBW	DC24V	DMX512	1000×42×79mm
ALT-R42E-5	36W	25×45°	24pcs	RGBW	DC24V	DMX512	1000×42×79mm
防护等级: IP65		灯体材质: 6063拉伸铝+高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 1.6KG	

■ 安装方式 /Installation Mode



■ 配光说明 /Light Specification

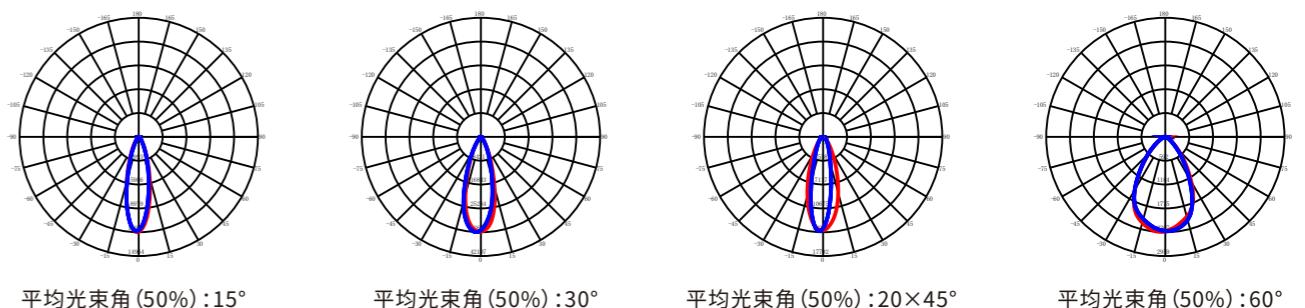

■ 产品特性 /Characteristics



防水:①采用内置硅胶灌注工艺防水,使灯具内部整体电路封闭,达到防水功能;②防护等级IP65。

结构:

- ①灯体采用独创的结构设计内腔式散热,整体外观简洁,棱角分明,精致美观。流线简洁,灯具整体小巧精致。
- ②材质为6063铝合金。保证了良好的散热及防护性能,表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。超白玻钢化玻璃,透明度高达97%。
- ③灯具采用压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。


光学:

非对称双向角度,单角度可选。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。


应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。

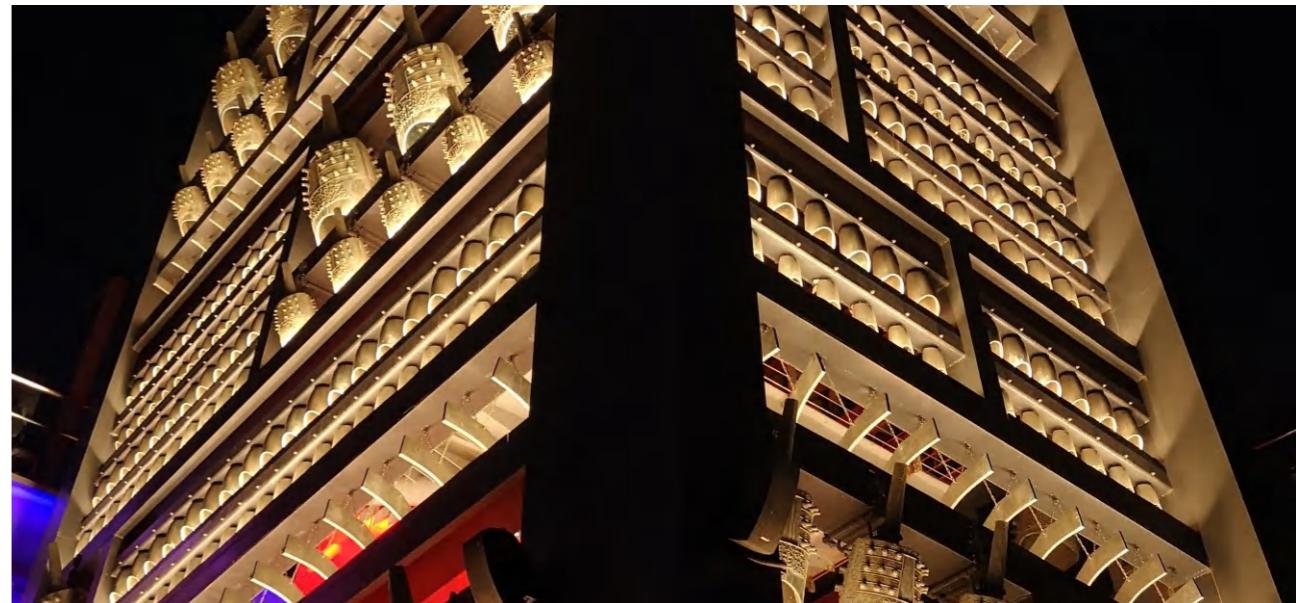


(ccc) (MA) CE ▽ () IP65



■ 产品尺寸 /Product Size

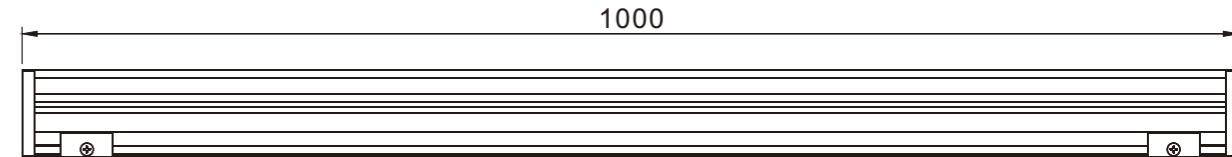

■ 安装方式 /Installation Mode

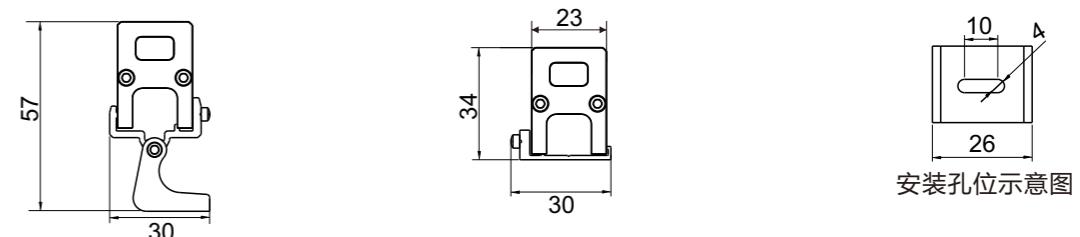


■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-F25C1-1	12W	20X45°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×30×57mm
ALT-F25C1-2	15W	20X45°	60pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×30×57mm
ALT-F25C1-3	12W	20X45°	48pcs	RGB/RGBW	DC24V	DMX512	1000×30×57mm
防护等级: IP65		灯体材质: 6063拉伸铝+高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 0.6KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看

113 - 114

■ 配光说明 /Light Specification

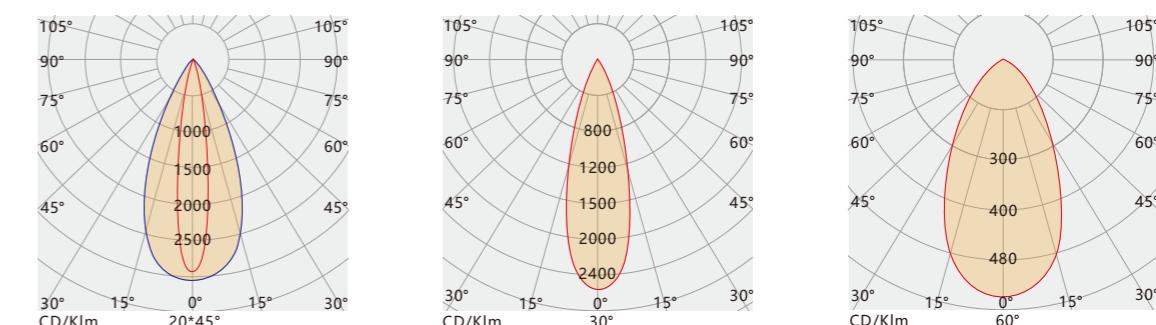

■ 产品特性 /Characteristics

防水:①采用内置硅胶灌注工艺防水,使灯具内部整体电路封闭,达到防水功能;②防护等级IP65。

结构:

- ①灯体采用独创的结构设计内腔式散热,整体外观简洁,棱角分明,精致美观。流线简洁,灯具整体小巧精致。
- ②材质为6063铝合金。保证了良好的散热及防护性能,表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。超白玻钢化玻璃,透明度高达97%。
- ③灯具采用压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:非对称双向角度,单角度可选。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。



(ccc) (MA) CE ▽ () IP65



■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-F25C2-1	12W	20X45°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×41×79mm
ALT-F25C2-2	15W	20X45°	60pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×41×79mm
ALT-F25C2-3	12W	20X45°	48pcs	RGB/RGBW	DC24V	DMX512	1000×41×79mm
防护等级: IP65		灯体材质: 6063拉伸铝+高纯压铸铝		环境温度: -40°C ~ +45°C		灯具重量: 0.8KG	

更多信息可访问www.ailited.com查看


115 - 116




■ 产品尺寸 /Product Size

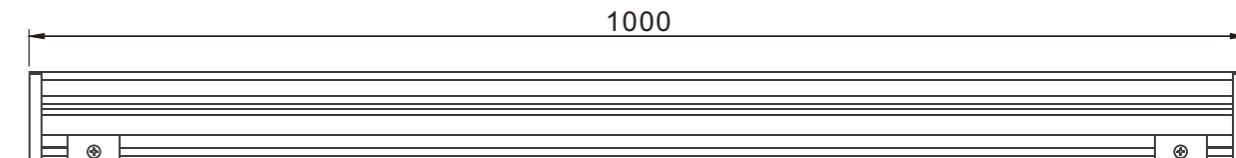

■ 安装方式 /Installation Mode

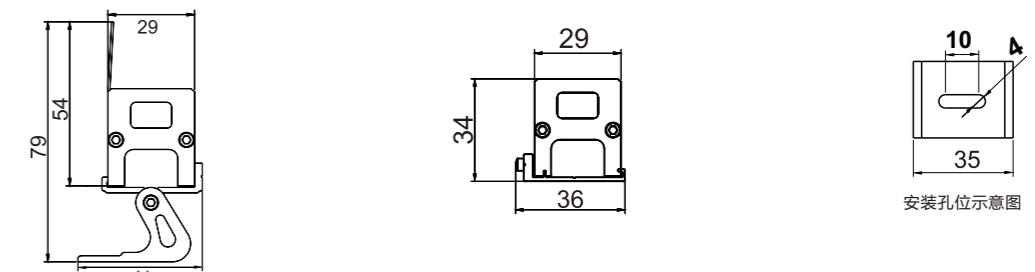

■ 配光说明 /Light Specification

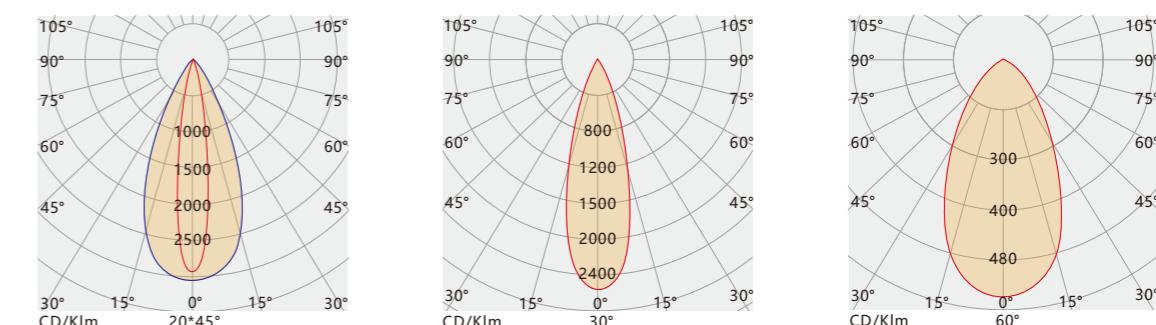

■ 产品特性 /Characteristics

防水:①采用内置硅胶灌注稳透镜，使灯具内部整体电路封闭，上下对流排水，达到防水功能；②防护等级IP65。

结构:


- ①灯体采用U型藏线设计,灯具整体小巧精致,材质为6063铝,表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。
- ②外置防紫外线防水透镜。
- ③灯具采用压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:超宽泛光角度,光斑均匀无杂色。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。

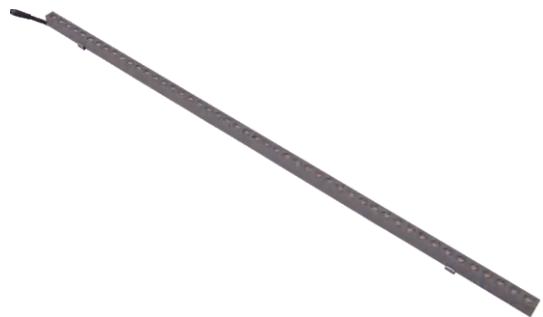

(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-F25C3-1	12W	120°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×22×28mm
ALT-F25C3-2	12W	120°	48pcs	RGB	DC24V	DMX512	1000×22×28mm

防护等级: IP65


灯体材质: 6063拉伸铝+高纯压铸铝

环境温度: -40°C ~ +45°C



灯具重量: 0.5KG

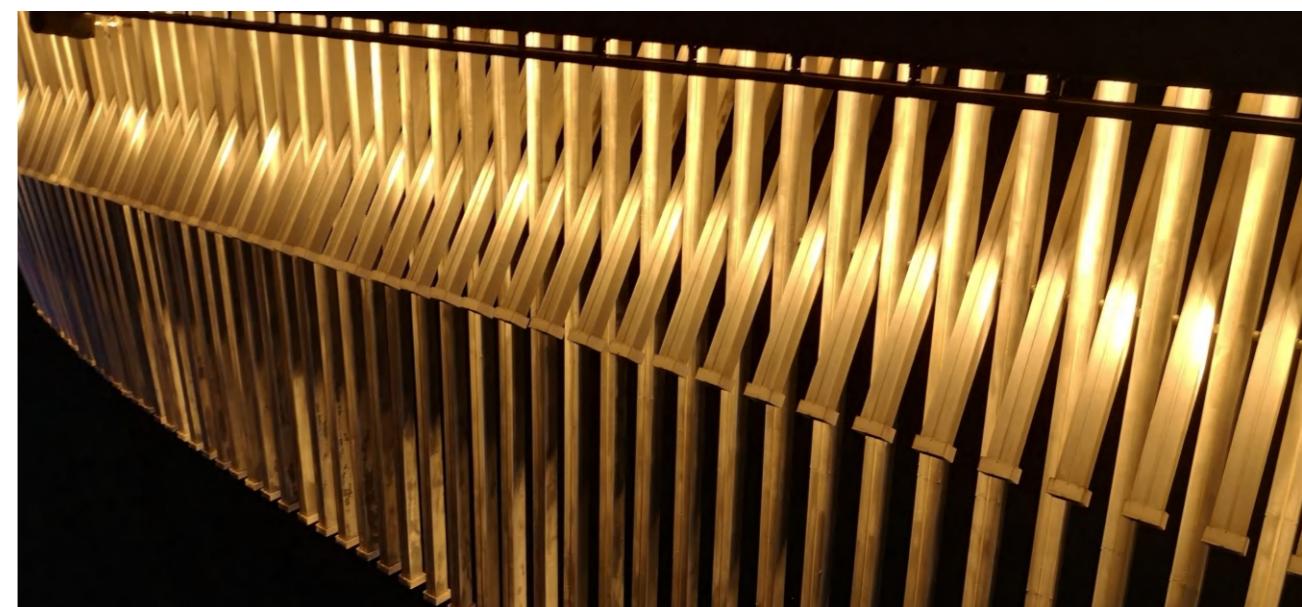

■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



安装孔位示意图

■ 配光说明 /Light Specification



■ 产品特性 /Characteristics

防水:①采用内置硅胶灌注稳透镜，使灯具内部整体电路封闭，上下对流排水，达到防水功能；②防护等级IP65。

结构:

- ① 灯体采用U型藏线设计,灯具整体小巧精致,材质为6063铝,表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,适合恶劣户外环境。
- ② 外置防紫外线防水透镜。
- ③ 灯具采用压线层尾卡固定接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。

光学:超宽泛光角度,光斑均匀无杂色。

安装方式:采用U型不锈钢支架螺钉直接固定,安装简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65



■ 常规参数 /General Parameters


产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-F25C4-1	12W	120°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×24×27mm
ALT-F25C4-2	12W	120°	48pcs	RGB	DC24V	DMX512	1000×24×27mm

防护等级: IP65


灯体材质: 6063拉伸铝+高纯压铸铝

环境温度: -40°C ~ +45°C



灯具重量: 0.4KG

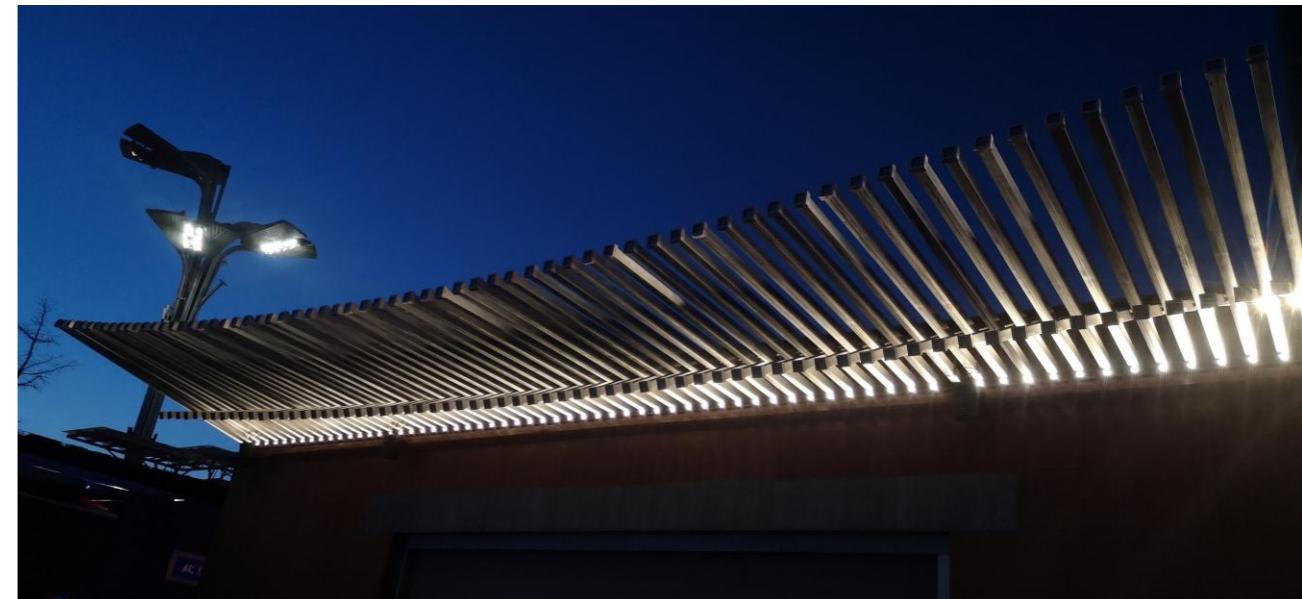

■ 产品尺寸 /Product Size

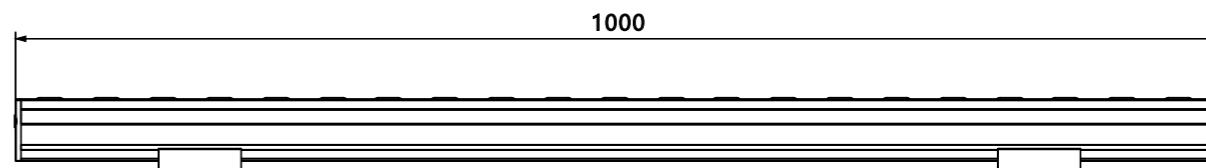


■ 安装方式 /Installation Mode



安装孔位示意图

■ 配光说明 /Light Specification



■ 产品特性 /Characteristics

防水:① 内设独立光源灌注双层工艺达到柔光，使灯具内部整体电路封闭
整体外观简洁防水功能；② 防护等级IP65。


结构:

- ① 灯体采用线型设计,材质为铝挤型6063,阳极氧化+聚酯粉末喷涂表面处理,抗腐蚀。
- ② 全新的混光结构设计,方形透明实心灯罩,抗老化进口小灯罩,双色挤塑一体成型,光效均匀柔和,防止色温飘防紫外线,保证色温的一致性,达到无缝拼接。
- ③ 灯具采用尾卡注塑接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。
- ④ 灯具底部出线,即可实现无缝拼接,实现电线及防水接插件隐藏对接;小巧玲珑。


安装方式:采用底部安装支架,简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。

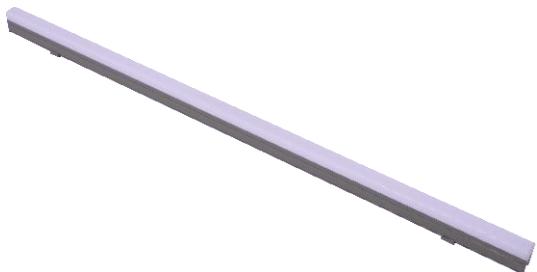

(ccc) (MA) CE ▽ IP65

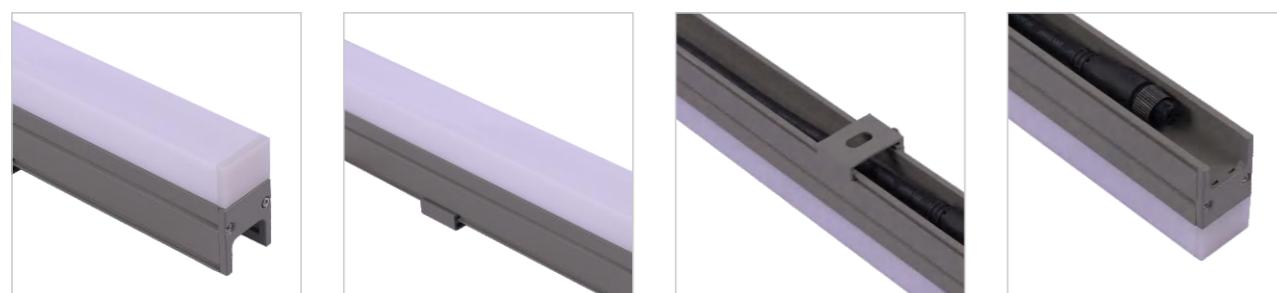

■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-D30B-1	12W	110°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×28×50mm
ALT-D30B-2	15W	110°	60pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	1000×28×50mm
ALT-D30B-3	12W	110°	48pcs	RGB/RGBW	DC24V	DMX512	1000×28×50mm
ALT-D30B-4	15W	110°	60pcs	RGB/RGBW	DC24V	DMX512	1000×28×50mm

防护等级:IP65


灯体材质:6063拉伸铝++耐腐蚀PC高透光管

环境温度: -40°C ~ +45°C



灯具重量: 0.6KG



■ 产品尺寸 /Product Size

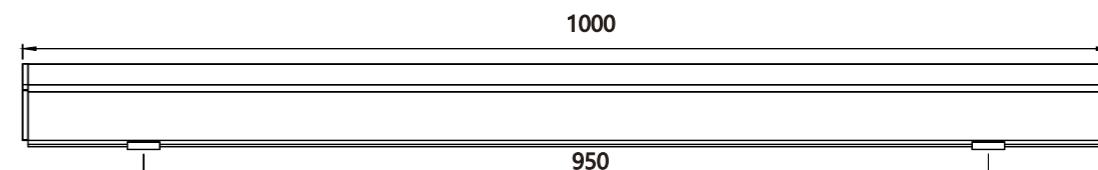


■ 安装方式 /Installation Mode



安装孔位示意图

■ 配光说明 /Light Specification



■ 产品特性 /Characteristics

防水:① 内设独立光源灌注双层工艺达到柔光,使灯具内部整体电路封闭
整体外观简洁防水功能;② 防护等级IP65。

结构:

- ① 灯体采用线型设计,材质为铝挤型6063,阳极氧化+聚酯粉末喷涂表面处理,抗腐蚀。
- ② 全新的混光结构设计,方形透明实心灯罩,抗老化进口小灯罩,双色挤塑一体成型,光效均匀柔和,防止色温飘防紫外线,保证色温的一致性,达到无缝拼接。
- ③ 灯具采用尾卡注塑接头,出线牢固可靠,抗拉扯能力强,不易松动,符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准:电缆线固定装置要求。
- ④ 灯具底部出线,即可实现无缝拼接,实现电线及防水接插件隐藏对接;小巧玲珑。


安装方式:采用底部安装支架,简单方便。

控制方式:采用DMX512(1990)协议控制,NO开关方案两种可选。

应用场所:适用于公园、广场、楼宇等场所,面光洗墙。



(ccc) (MA) CE ▽ IP65

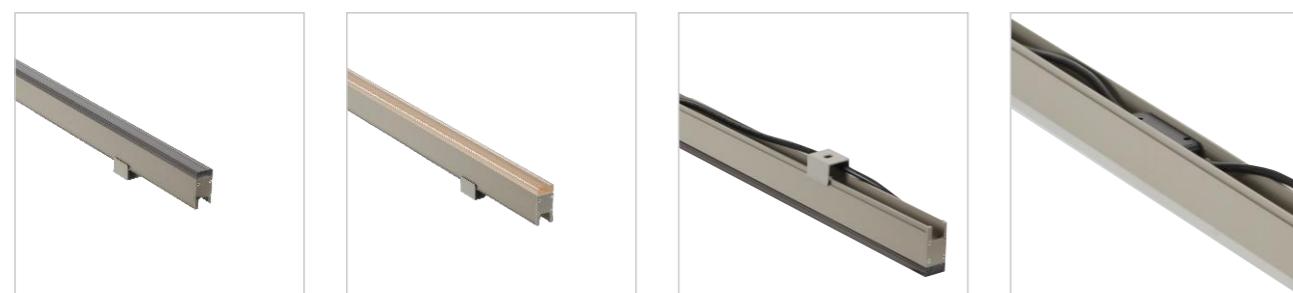

■ 常规参数 /General Parameters

产品型号/序号 Item No.	功率 Power	光束角 Beam Angle	LED数量 LED Quantity	LED颜色 LED Colour	输入电压 Input Voltage	控制方式 Control Method	灯具尺寸 Size
ALT-D30E-1	12W	110°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	990×16×37mm 990×23×49mm 990×30×50mm
ALT-D30E-2	15W	110°	60pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	ON/OFF	990×16×37mm 990×23×49mm 990×30×50mm
ALT-D30E-3	12W	110°	48pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	DMX512	990×16×37mm 990×23×49mm 990×30×50mm
ALT-D30E-4	15W	110°	60pcs	R/Y/B/G/W	DC24V	DMX512	990×16×37mm 990×23×49mm 990×30×50mm

防护等级:IP65


灯体材质:6063拉伸铝+亚克力棒

环境温度: -40°C ~ +45°C


灯具重量: 0.6/1/1.2KG

更多信息可访问www.ailited.com查看


■ 产品尺寸 /Product Size

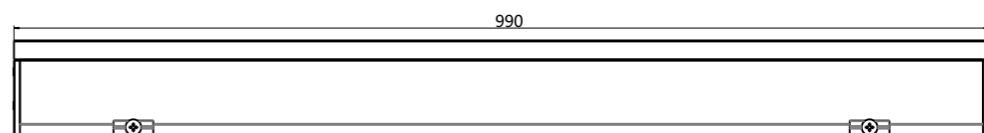

■ 安装方式 /Installation Mode

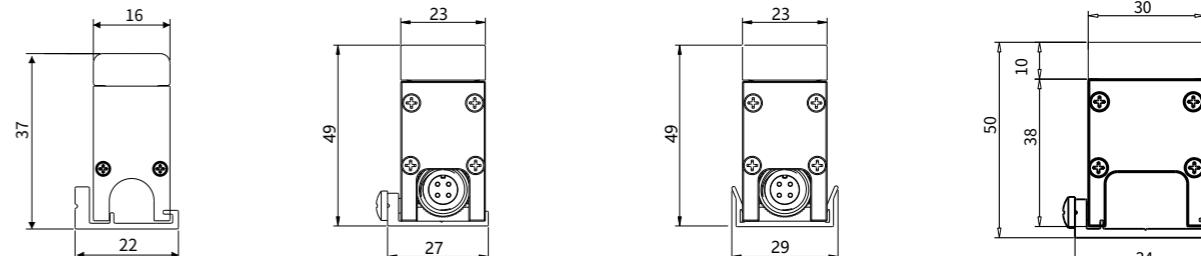

■ 配光说明 /Light Specification



文旅系列

发现梦幻之旅 - 文旅灯光

奇妙星空，绮丽水纹，绚丽彩虹，灵动动物，缤纷荧火，
一场童话般的梦幻之旅！

呈现星空之美，感受水纹的细腻，追逐彩虹的奇妙，与动物共舞，
沉浸于荧火的仙境，开启梦幻之旅的文旅灯光！



GZAILITELED




扫一看看动态效果

ccc IMA CE F IP65

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-CX180
LED数量:	12PCS
功率:	30W
色彩分布:	RGB单线混合
光束角:	1×60度混合
防护等级:	IP65
电源输入:	AC220V /DC24V可选
灯体尺寸:	204x155x162mm
整机重量:	2.6KG
工作温度:	-40° - +45°
使用寿命:	20000小时
控制方式:	DMX512/ON/OFF可选



■ 产品特性 /Characteristics




彩虹灯是一款专为文旅景区设计的创新产品，它能够通过模拟雨后彩虹利用小角度条形光斑形成一道彩光，为景区带来独特的夜晚彩虹效果。作为一种文旅造景元素，彩虹灯将带给游客们一种视觉上的惊喜和享受，彩虹灯能以高保真度模拟出雨后的彩虹效果，通过灯光的巧妙组合和变化，带给用户一种如梦如幻的观赏体验。彩虹的七种颜色艳丽而和谐，令人心旷神怡，文旅造景，夜晚彩虹：彩虹灯能够在夜晚为文旅景区增添浪漫而神秘的氛围。它可以被安装在景区的特定位置，通过细腻的灯光展现出静谧而迷人的夜晚彩虹，为游客们带来不一样的体验。

适合场所：文旅造景，氛围造景，彩虹大道，彩虹桥，彩虹树，彩虹跑道。


更多信息可访问www.ailited.com查看

127 - 128


■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode




地面安装



上杆安装

■ 配光说明 /Light Specification





扫一看看动态效果

CCC IMA CE F IP65

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-CX260
LED数量:	24PCS
功率:	60W
色彩分布:	RGBW单线混合
光束角:	1×60度混合
防护等级:	IP65
电源输入:	AC220V /DC24V可选
灯体尺寸:	285x204x174mm
整机重量:	4.2KG
工作温度:	-40° - +45°
使用寿命:	20000小时
控制方式:	DMX512/ON/OFF可选



■ 产品特性 /Characteristics




彩虹灯是一款专为文旅景区设计的创新产品，它能够通过模拟雨后彩虹利用小角度条形光斑形成一道彩光，为景区带来独特的夜晚彩虹效果。作为一种文旅造景元素，彩虹灯将带给游客们一种视觉上的惊喜和享受，彩虹灯能以高保真度模拟出雨后的彩虹效果，通过灯光的巧妙组合和变化，带给用户一种如梦如幻的观赏体验。彩虹的七种颜色艳丽而和谐，令人心旷神怡，文旅造景，夜晚彩虹：彩虹灯能够在夜晚为文旅景区增添浪漫而神秘的氛围。它可以被安装在景区的特定位置，通过细腻的灯光展现出静谧而迷人的夜晚彩虹，为游客们带来不一样的体验。

适合场所：文旅造景，氛围造景，彩虹大道，彩虹桥，彩虹树，彩虹跑道。



更多信息可访问www.ailited.com查看

129 - 130


■ 产品尺寸 /Product Size



■ 安装方式 /Installation Mode



■ 配光说明 /Light Specification






CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-1
激光光斑形状:	海洋动物
激光色彩:	RGB
红光波长:	638±5nm
绿光波长:	520nm±5nm
蓝光波长:	445±5nm
振镜:	15Kpps高速扫描振镜
保护等级:	IP 65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/声控

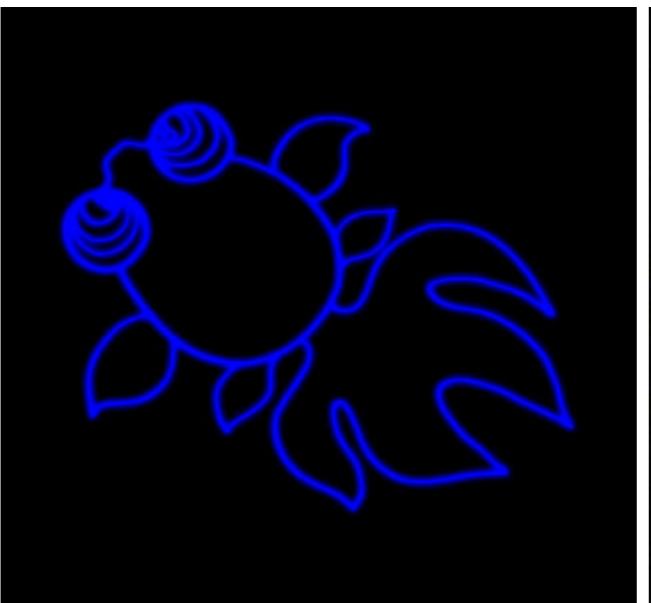

■ 产品特性 /Characteristics





全彩激光灯是一种具有渐绘换、多图轮回变化、换色翻滚和丰富图案变化等主要功能的创新型景区公园文旅造景产品。它采用先进的激光技术，能够通过多样化的光影展现，为景区公园打造出独特的气氛和视觉体验。全彩激光灯的功能丰富多样，能够在夜晚为景区公园提供美丽壮观的灯光表演，带来观赏者无尽的惊喜和愉悦。

多图轮回变化：全彩激光灯内置多种图案，可以通过轮回模式进行切换，展现出不同主题的灯光效果。这些图案丰富多样，包括自然景观、人文建筑等，能够根据需求灵活切换，营造出不同情境和氛围。


丰富图案变化：全彩激光灯能够展现出丰富多变的图案，包括植物、空点、圆动圈直线、动物、传统文化图案等，以及各种独特的设计创意。这些图案通过高精度的投影技术呈现，使得景区公园的灯光装饰更具艺术效果和观赏性。

适合场所：文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装




墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-2
激光光斑形状:	野兽动物
激光色彩:	RGB
红光波长:	638±5nm
绿光波长:	520nm±5nm
蓝光波长:	445±5nm
振镜:	15Kpps高速扫描振镜
保护等级:	IP 65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/声控

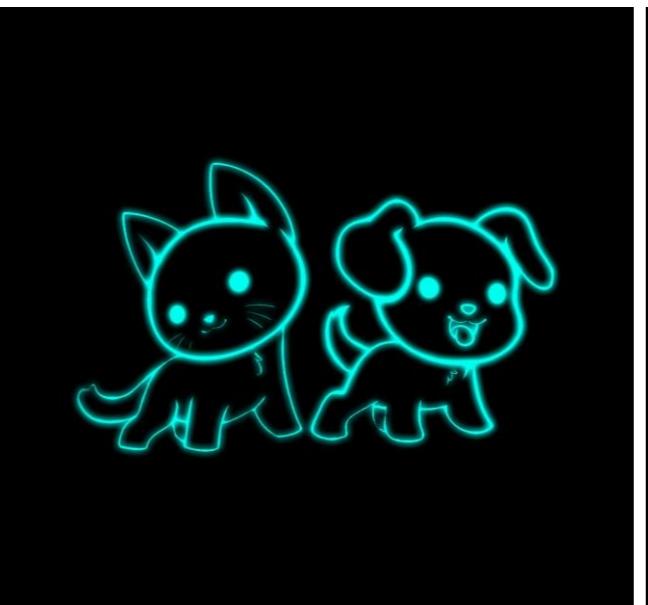

■ 产品特性 /Characteristics





全彩激光灯是一种具有渐绘换、多图轮回变化、换色翻滚和丰富图案变化等主要功能的创新型景区公园文旅造景产品。它采用先进的激光技术，能够通过多样化的光影展现，为景区公园打造出独特的气氛和视觉体验。全彩激光灯的功能丰富多样，能够在夜晚为景区公园提供美丽壮观的灯光表演，带来观赏者无尽的惊喜和愉悦。

多图轮回变化：全彩激光灯内置多种图案，可以通过轮回模式进行切换，展现出不同主题的灯光效果。这些图案丰富多样，包括自然景观、人文建筑等，能够根据需求灵活切换，营造出不同情境和氛围。


丰富图案变化：全彩激光灯能够展现出丰富多变的图案，包括植物、空点、圆动圈直线、动物、传统文化图案等，以及各种独特的设计创意。这些图案通过高精度的投影技术呈现，使得景区公园的灯光装饰更具艺术效果和观赏性。

适合场所：文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装




墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-3
激光光斑形状:	科技图形可编程
激光色彩:	RGB
红光波长:	638±5nm
绿光波长:	520nm±5nm
蓝光波长:	445±5nm
振镜:	15Kpps高速扫描振镜
保护等级:	IP 65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/声控

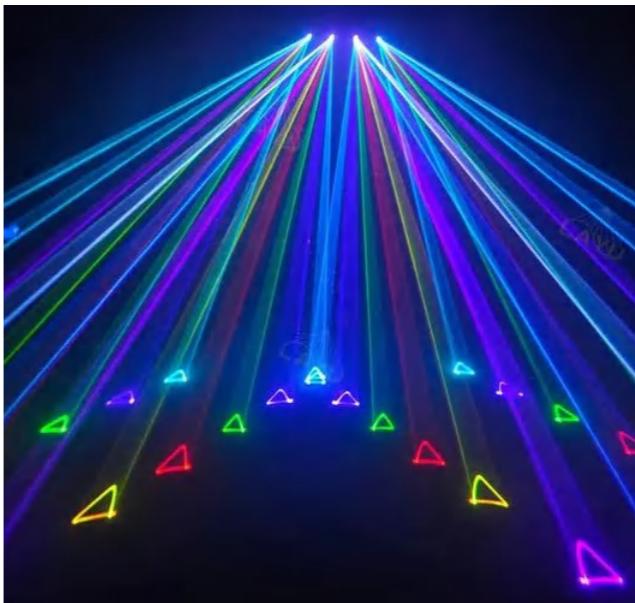

■ 产品特性 /Characteristics





全彩激光灯是一种具有渐绘换、多图轮回变化、换色翻滚和丰富图案变化等主要功能的创新型景区公园文旅造景产品。它采用先进的激光技术，能够通过多样化的光影展现，为景区公园打造出独特的气氛和视觉体验。全彩激光灯的功能丰富多样，能够在夜晚为景区公园提供美丽壮观的灯光表演，带来观赏者无尽的惊喜和愉悦。

多图轮回变化：全彩激光灯内置多种图案，可以通过轮回模式进行切换，展现出不同主题的灯光效果。这些图案丰富多样，包括自然景观、人文建筑等，能够根据需求灵活切换，营造出不同情境和氛围。


丰富图案变化：全彩激光灯能够展现出丰富多变的图案，包括植物、空点、圆动圈直线、动物、传统文化图案等，以及各种独特的设计创意。这些图案通过高精度的投影技术呈现，使得景区公园的灯光装饰更具艺术效果和观赏性。

适合场所：文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装




墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-4
激光光斑形状:	羽毛
激光色彩:	RGB
激光散发角:	≤3mrad
激光等级:	Class 4
红光波长:	-638±5nm:
绿光波长:	-520nm±5nm:
蓝光波长:	-445±5nm:
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/手动/声控

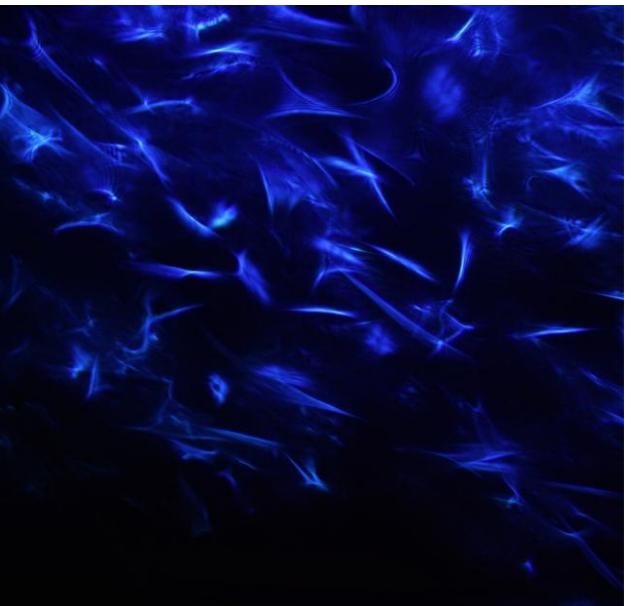

■ 产品特性 /Characteristics





全彩星空灯是一种具有DMX512控制功能的创新灯具。它采用先进的技术，能够产生丰富多彩的灯光效果，以打造壮丽的星空景观。全彩星空灯可以广泛应用于文旅景区和公园，为游客提供视觉上的盛宴和独特的体验。

功能详解:


- ① DMX512控制: 全彩星空灯采用DMX512协议，可以与其他灯具或控制台进行连接，实现多种灯光效果的联动操作。通过灵活的控制方式，用户可以随心所欲地调整灯光色彩、亮度、速度和模式，打造出独一无二的星空效果。
- ② 多种图形可选: 全彩星空灯内置了可选丰富多样的图形模式，包括星空、水纹、流星等，用户可以根据需要选择不同的图形，并调整其大小和位置，创造出各式各样的视觉效果。
- ③ 文旅造景: 全彩星空灯适用于各类文旅景区和公园，可以用于室内外的建筑、风景区、展览馆、剧场等场所。通过独具艺术感的灯光呈现，为景区增添一抹奇幻的色彩，营造出浪漫、神秘或梦幻般的氛围。

适合场所: 文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装





墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-5
激光光斑形状:	碎波纹
激光色彩:	RGB
激光散发角:	≤3mrad
激光等级:	Class 4
红光波长:	-638±5nm:
绿光波长:	-520nm±5nm:
蓝光波长:	-445±5nm:
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/手动/声控

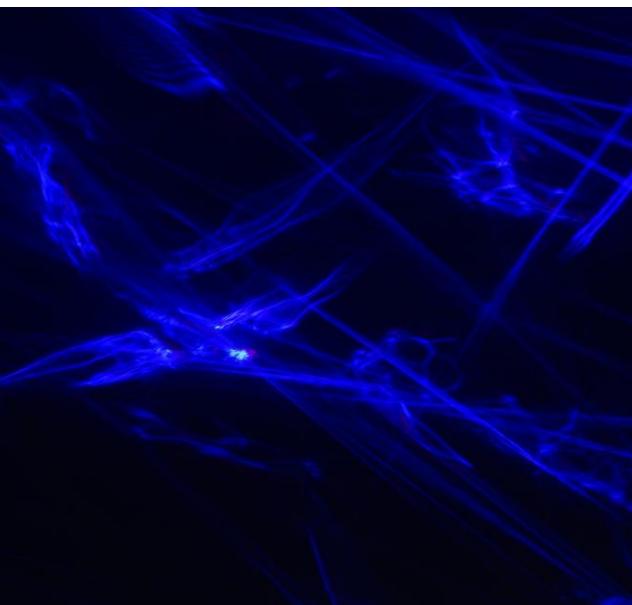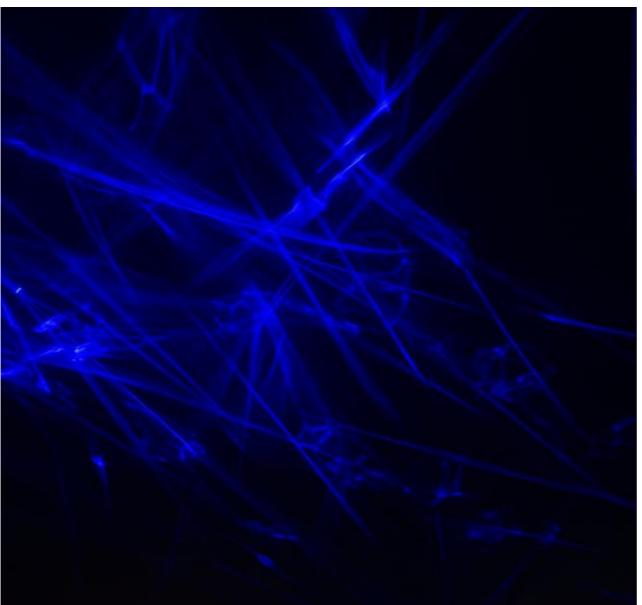

■ 产品特性 /Characteristics





全彩星空灯是一种具有DMX512控制功能的创新灯具。它采用先进的技术，能够产生丰富多彩的灯光效果，以打造壮丽的星空景观。全彩星空灯可以广泛应用于文旅景区和公园，为游客提供视觉上的盛宴和独特的体验。

功能详解:


- ① DMX512控制: 全彩星空灯采用DMX512协议，可以与其他灯具或控制台进行连接，实现多种灯光效果的联动操作。通过灵活的控制方式，用户可以随心所欲地调整灯光色彩、亮度、速度和模式，打造出独一无二的星空效果。
- ② 多种图形可选: 全彩星空灯内置了可选丰富多样的图形模式，包括星空、水纹、流星等，用户可以根据需要选择不同的图形，并调整其大小和位置，创造出各式各样的视觉效果。
- ③ 文旅造景: 全彩星空灯适用于各类文旅景区和公园，可以用于室内外的建筑、风景区、展览馆、剧场等场所。通过独具艺术感的灯光呈现，为景区增添一抹奇幻的色彩，营造出浪漫、神秘或梦幻般的氛围。

适合场所: 文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装




墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-6
激光光斑形状:	星星加云雾
激光色彩:	RGB
激光散发角:	≤3mrad
激光等级:	Class 4
红光波长:	-638±5nm:
绿光波长:	-520nm±5nm:
蓝光波长:	-445±5nm:
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/手动/声控

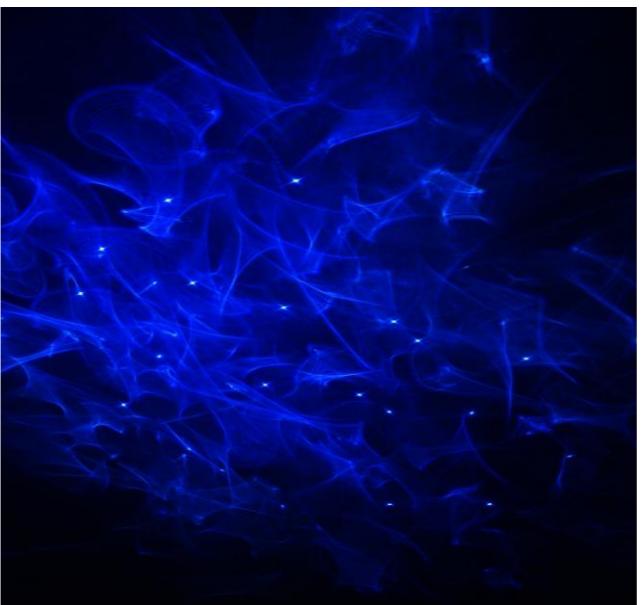

■ 产品特性 /Characteristics





全彩星空灯是一种具有DMX512控制功能的创新灯具。它采用先进的技术，能够产生丰富多彩的灯光效果，以打造壮丽的星空景观。全彩星空灯可以广泛应用于文旅景区和公园，为游客提供视觉上的盛宴和独特的体验。

功能详解:


- ① DMX512控制: 全彩星空灯采用DMX512协议，可以与其他灯具或控制台进行连接，实现多种灯光效果的联动操作。通过灵活的控制方式，用户可以随心所欲地调整灯光色彩、亮度、速度和模式，打造出独一无二的星空效果。
- ② 多种图形可选: 全彩星空灯内置了可选丰富多样的图形模式，包括星空、水纹、流星等，用户可以根据需要选择不同的图形，并调整其大小和位置，创造出各式各样的视觉效果。
- ③ 文旅造景: 全彩星空灯适用于各类文旅景区和公园，可以用于室内外的建筑、风景区、展览馆、剧场等场所。通过独具艺术感的灯光呈现，为景区增添一抹奇幻的色彩，营造出浪漫、神秘或梦幻般的氛围。

适合场所: 文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装









墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-7
激光光斑形状:	云雾纹
激光色彩:	RGB
激光散发角:	≤3mrad
激光等级:	Class 4
红光波长:	-638±5nm:
绿光波长:	-520nm±5nm:
蓝光波长:	-445±5nm:
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/手动/声控

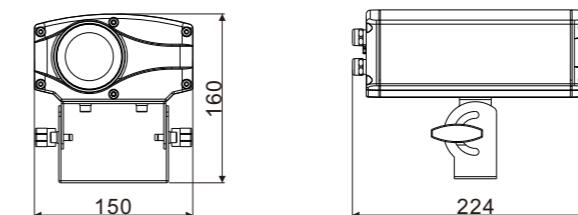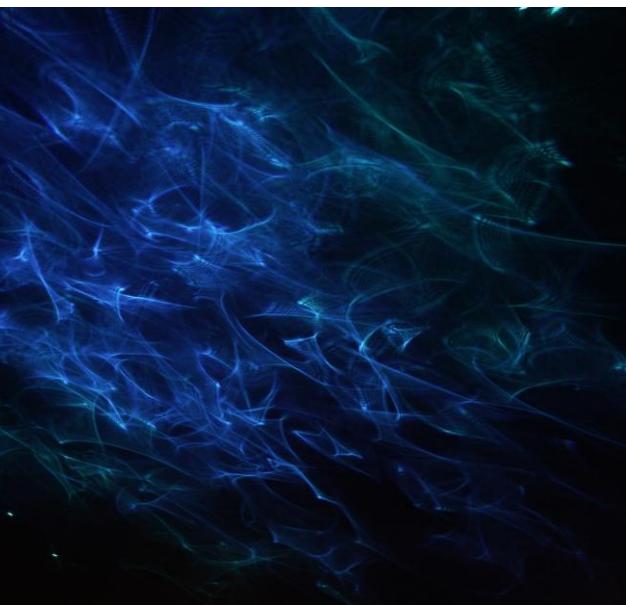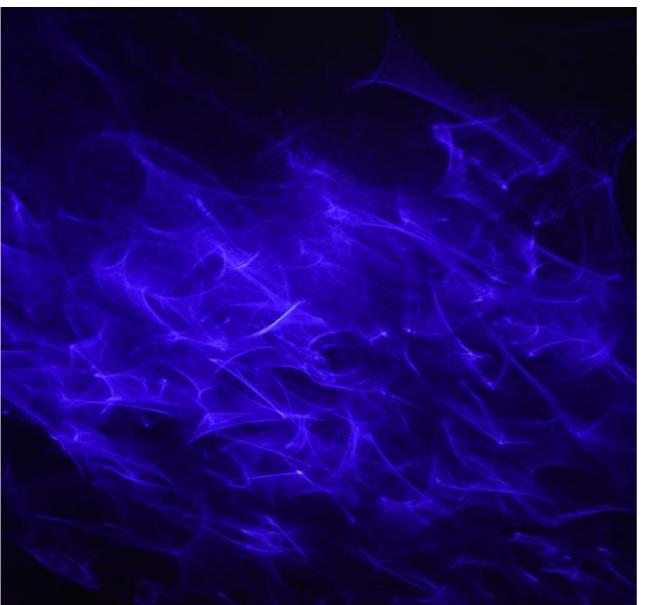

■ 产品特性 /Characteristics


全彩星空灯是一种具有DMX512控制功能的创新灯具。它采用先进的技术，能够产生丰富多彩的灯光效果，以打造壮丽的星空景观。全彩星空灯可以广泛应用于文旅景区和公园，为游客提供视觉上的盛宴和独特的体验。

功能详解:


- ① DMX512控制: 全彩星空灯采用DMX512协议，可以与其他灯具或控制台进行连接，实现多种灯光效果的联动操作。通过灵活的控制方式，用户可以随心所欲地调整灯光色彩、亮度、速度和模式，打造出独一无二的星空效果。
- ② 多种图形可选: 全彩星空灯内置了可选丰富多样的图形模式，包括星空、水纹、流星等，用户可以根据需要选择不同的图形，并调整其大小和位置，创造出各式各样的视觉效果。
- ③ 文旅造景: 全彩星空灯适用于各类文旅景区和公园，可以用于室内外的建筑、风景区、展览馆、剧场等场所。通过独具艺术感的灯光呈现，为景区增添一抹奇幻的色彩，营造出浪漫、神秘或梦幻般的氛围。

适合场所: 文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装




墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-8
激光光斑形状:	流星纹
激光色彩:	RGB
激光散发角:	≤3mrad
激光等级:	Class 4
红光波长:	-638±5nm:
绿光波长:	-520nm±5nm:
蓝光波长:	-445±5nm:
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/手动/声控

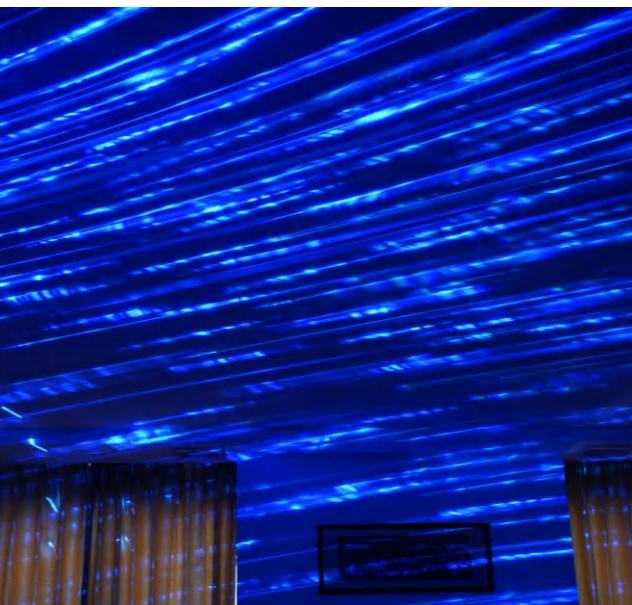

■ 产品特性 /Characteristics





全彩星空灯是一种具有DMX512控制功能的创新灯具。它采用先进的技术，能够产生丰富多彩的灯光效果，以打造壮丽的星空景观。全彩星空灯可以广泛应用于文旅景区和公园，为游客提供视觉上的盛宴和独特的体验。

功能详解:


- ① DMX512控制: 全彩星空灯采用DMX512协议，可以与其他灯具或控制台进行连接，实现多种灯光效果的联动操作。通过灵活的控制方式，用户可以随心所欲地调整灯光色彩、亮度、速度和模式，打造出独一无二的星空效果。
- ② 多种图形可选: 全彩星空灯内置了可选丰富多样的图形模式，包括星空、水纹、流星等，用户可以根据需要选择不同的图形，并调整其大小和位置，创造出各式各样的视觉效果。
- ③ 文旅造景: 全彩星空灯适用于各类文旅景区和公园，可以用于室内外的建筑、风景区、展览馆、剧场等场所。通过独具艺术感的灯光呈现，为景区增添一抹奇幻的色彩，营造出浪漫、神秘或梦幻般的氛围。

适合场所: 文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装








墙面安装



CCC IMA CE V IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-9
激光光斑形状:	星星
激光色彩:	RGB
激光散发角:	≤3mrad
激光等级:	Class 4
红光波长:	-638±5nm:
绿光波长:	-520nm±5nm:
蓝光波长:	-445±5nm:
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
通道:	设有通道数不同的变化
控制方式:	DMX 512/自动/手动/声控

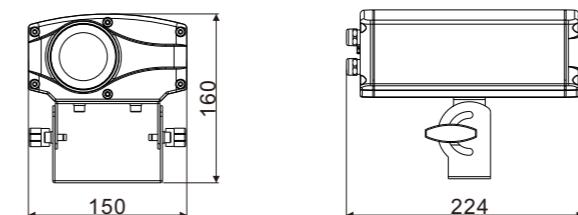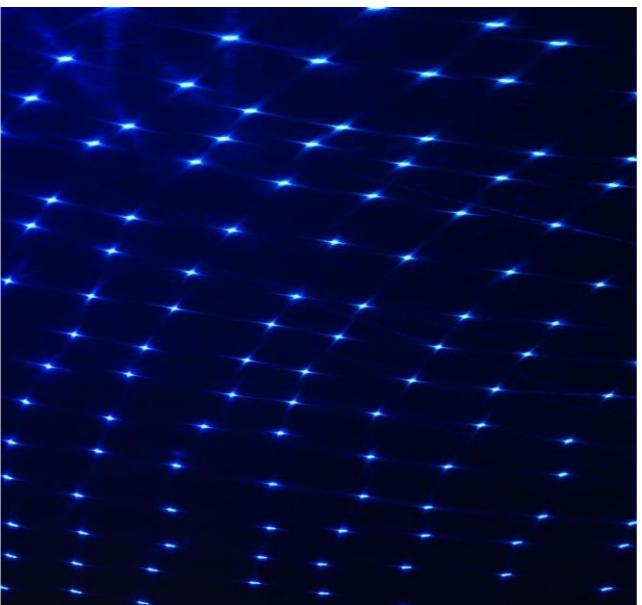

■ 产品特性 /Characteristics


全彩星空灯是一种具有DMX512控制功能的创新灯具。它采用先进的技术，能够产生丰富多彩的灯光效果，以打造壮丽的星空景观。全彩星空灯可以广泛应用于文旅景区和公园，为游客提供视觉上的盛宴和独特的体验。

功能详解:


- ① DMX512控制: 全彩星空灯采用DMX512协议，可以与其他灯具或控制台进行连接，实现多种灯光效果的联动操作。通过灵活的控制方式，用户可以随心所欲地调整灯光色彩、亮度、速度和模式，打造出独一无二的星空效果。
- ② 多种图形可选: 全彩星空灯内置了可选丰富多样的图形模式，包括星空、水纹、流星等，用户可以根据需要选择不同的图形，并调整其大小和位置，创造出各式各样的视觉效果。
- ③ 文旅造景: 全彩星空灯适用于各类文旅景区和公园，可以用于室内外的建筑、风景区、展览馆、剧场等场所。通过独具艺术感的灯光呈现，为景区增添一抹奇幻的色彩，营造出浪漫、神秘或梦幻般的氛围。

适合场所: 文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装



墙面安装



CCC IMA CE V S 20 IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-10
激光光斑形状:	萤火虫
激光色彩:	蓝转白
激光散发角:	≤2mrad
激光等级:	Class 4
激光波长:	445±5nm
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
控制方式:	DMX 512控台/自动/手动/声控。



■ 产品特性 /Characteristics





萤火虫灯是一款具有模拟萤火虫效果的照明产品。它使用白色转蓝色光，为公园和景区创造出美妙的夜间景观，为游客带来全新的文旅体验。

功能详解:


- ① 模拟萤火虫：萤火虫灯能够通过独特的光效，模拟出萤火虫的亮灭变化，呈现出迷人的自然景象。这种效果能够为公园和景区增添浪漫的氛围，让人们仿佛置身于自然之中。
- ② 白转蓝色光：萤火虫灯采用白色转蓝色光的设计，这种变化的光色能够吸引人们的注意力，为公园和景区创造出独特的视觉效果。它能够带来别样的观赏体验，令游客感受到愉悦和放松。
- ③ 文旅造景：作为文旅产业的一部分，萤火虫灯能够为公园和景区创造出独特的景观效果。其美丽的光线和仿佛飞舞的萤火虫形成了一幅独特的画面，给游客带来美好的回忆和愉快的体验。

适合场所：文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装




墙面安装



CCC IMA CE V S IP65 扫一扫看动态效果

■ 常规参数 /General Parameters

型号:	ALT-H150-10
激光光斑形状:	萤火虫
激光色彩:	金色
激光散发角:	≤2mrad
激光等级:	Class 4
激光波长:	445±5nm
保护等级:	IP65
设备功率:	25W
电源输入:	AC220V 50Hz
灯体尺寸:	225x150x160mm
整机重量:	2.3KG
工作温度:	-25° - +45°
控制方式:	DMX 512控台/自动/手动/声控。

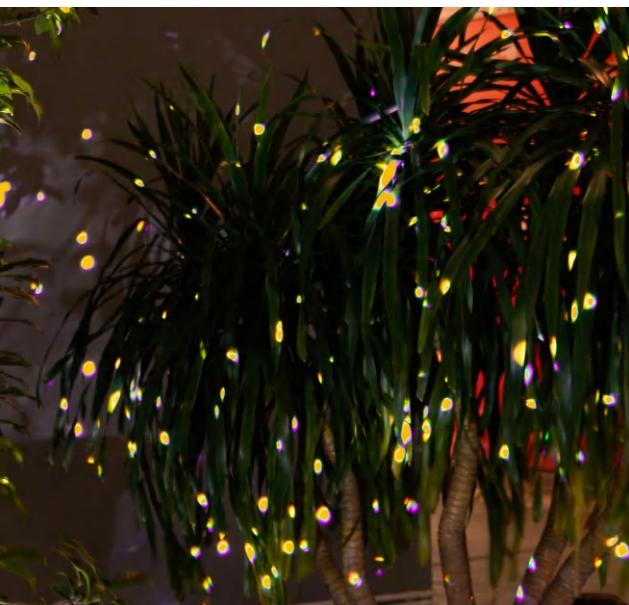

■ 产品特性 /Characteristics





萤火虫灯是一款具有模拟萤火虫效果的照明产品。它使用白色转蓝色光，为公园和景区创造出美妙的夜间景观，为游客带来全新的文旅体验。

功能详解:


- ① 模拟萤火虫：萤火虫灯能够通过独特的光效，模拟出萤火虫的亮灭变化，呈现出迷人的自然景象。这种效果能够为公园和景区增添浪漫的氛围，让人们仿佛置身于自然之中。
- ② 白转蓝色光：萤火虫灯采用白色转蓝色光的设计，这种变化的光色能够吸引人们的注意力，为公园和景区创造出独特的视觉效果。它能够带来别样的观赏体验，令游客感受到愉悦和放松。
- ③ 文旅造景：作为文旅产业的一部分，萤火虫灯能够为公园和景区创造出独特的景观效果。其美丽的光线和仿佛飞舞的萤火虫形成了一幅独特的画面，给游客带来美好的回忆和愉快的体验。

适合场所：文旅造景，氛围造景，灯光秀夜间演艺。


■ 产品尺寸 /Product Size




■ 安装方式 /Installation Mode



顶面吊装



墙面安装



墙面安装

配件	图片	名称	型号/规格
		大钢帽系列挡光板	DGM108 DGM180 DGM295
		乐高系列挡光板	FT180 FT260
		宇航系列挡光板	YT135 YT185 YT245
		透镜防眩	
		蜂窝防眩网	

配件	图片	名称	型号/规格
		公母头配线	所有灯型
		公母头延长线	所有灯型
		T型线	所有灯型
DMX512 配件		手持编码器	RGBW产品
插地配件		插地支架	长度： 160mm 260mm 400mm